

Armatur för infällt montage.
Möjlighet att kombineras med InVoid 1500.

Montage i undertak 600-modul med T-profil.

Avståndet mellan ljusöppningarna är lika även med en T-profil mellan armaturerna.

Vitlackerad stomme RAL 9016.
Opalskiva utvecklad för LED.


Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5 m med jordad stickpropp. Reglerbara armaturer (TDC) försedd med anslutningsledning 5-ledare 2,5m.

Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappsstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion.


Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 20 | CE



Montageexempel

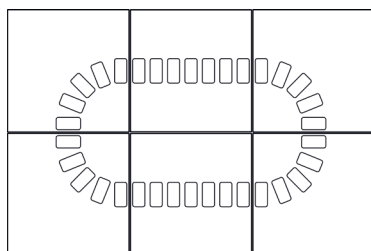

Oval:
Två stycken InVoid 1500
Fyra stycken InVoid Hörn 1100



Cirkel
4 stycken InVoid Hörn 1100



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InVoid Hörn 1100 830	1130	1 563 09	70 151 70	595	595	52	17	7
InVoid Hörn 1100 840	1160	1 563 10	70 151 71	595	595	52	17	7
InVoid Hörn 1100 830 TDC *	1130	1 563 11	70 151 72	595	595	52	17	7
InVoid Hörn 1100 840 TDC *	1160	1 563 12	70 151 73	595	595	52	17	7

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.