



Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak. Armatur är försedd med nyckelhål. C/C mått mellan uppfästningshål är 480mm för 1000lm varianter och 1010mm för 2000lm varianter. **(Fig 1)**

Armatur är försedd med införing i gavlar, baksida eller ovasida av armatur. Inkoppling sker i snabbplint.

Tryck till sist fast locket på armaturen. Hakarna på vardera kortsidan av armaturen knäpper till när de låser. **(Fig 2)** En liten plattmejsel kan användas till att pressa tillbaks hakarna om armaturen behöver öppnas vid något tillfälle. Armaturen är försedd med strömbrytare på undersidan, på armaturer med ljusreglering hålls denna intryckt för reglering upp/ner.

Kapslinasklass: IP 20

FIG.1

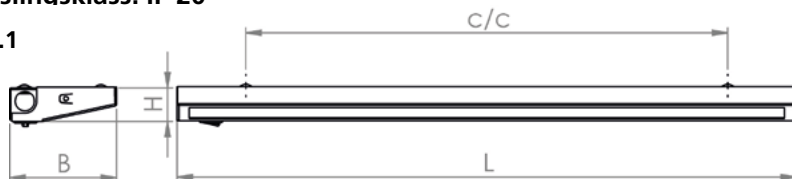


FIG.2



Obs! Rör ej LED modulen utan korrekt ESD skydd.

Scanna in QR koden till höger, genom att ladda ner App via appstore eller playbutiken för mer information om produkten.

