



Pendelarmatur

Utförande:

Stomme och takfäste av gjuten aluminium RAL 7039.

Reflektor av frostad polykarbonat med linjeprismatiskt mönster på insida. Slät utsida för enklare rengöring.

Montage:

Som standard med takfäste inklusive friktionslås för dubbel wirependel samt anslutningsledning 1,5 m.

Inkoppling:

Kopplingsplint placerad i takfäste.

Styrning:

Reglerbar variant (TD) för tryckknappsstyrning och DALI.

Alternativa utföranden:


CRI:>90

Energiklass (LED modul): D

IP 20 I CE



Takfäste

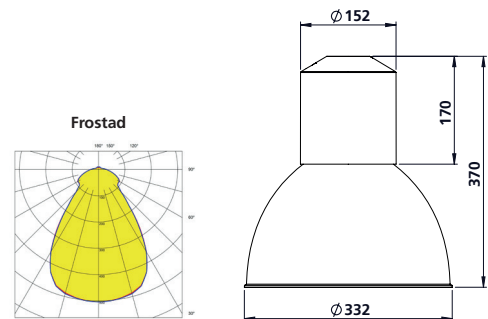

| Typ | Arm. lm | Frostad | E-nr. | Effekt | Vikt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------|------|
| Dekor II 2000 830 | 2430 | 4 691 11 | 75 093 88 | 17 | 2,9 |
| Dekor II 2000 840 | 2530 | 4 691 13 | 75 093 89 | 17 | 2,9 |
| Dekor II 2000 830 TD | 2430 | 4 691 15 | 75 093 90 | 17 | 2,9 |
| Dekor II 2000 840 TD | 2530 | 4 691 17 | 75 093 91 | 17 | 2,9 |
| Dekor II 4000 830 | 3620 | 4 691 19 | 75 093 92 | 27 | 2,9 |
| Dekor II 4000 840 | 3780 | 4 691 21 | 75 093 93 | 27 | 2,9 |
| Dekor II 4000 830 TD | 3620 | 4 691 23 | 75 093 94 | 27 | 2,9 |
| Dekor II 4000 840 TD | 3780 | 4 691 25 | 75 093 95 | 27 | 2,9 |

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning.