



Skyline 13000

Stilren armatur för stolpmontage.

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida.

Lackerad antracitgrå RAL 7039 av UV beständig polyesterpulverlack. Härdat glas 4mm. Integrerat ställbart stolpfäste för 60mm stolpe.

Anslutning innanför öppningsbar ovandel. Strypnippel med ventilerande membran. Driftdon inbyggt i armaturen. Försedd med överspänningskydd 6 kV.

Asymmetrisk ljusfördelning (AS) alternativt gatljusoptik (ST)




Kan erhållas med andra ljusfärger samt även med ljusreglering Dali.

Ljutfärg 4000K
Livslängd L80 Ta25 50000h B50
MacAdam 4 SDCM CRI: >70 | CE
Energiklass (LED modul): E



Väggfäste

Tillbehör	Art. nr.
Väggfäste	9 582 05

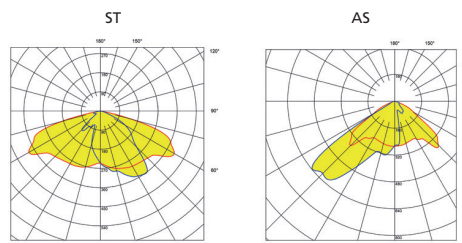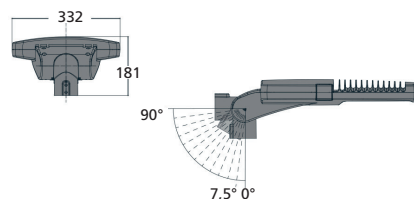

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Skyline 4000 ST	3350	7 587 00	77 642 42	32	0,163m ²	10
Skyline 7000 ST	6700	7 587 02	77 642 43	64	0,163m ²	10
Skyline 10000 ST	10050	7 587 04	77 642 44	96	0,163m ²	10
Skyline 13000 ST	13400	7 587 06	77 642 45	128	0,163m ²	10

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Skyline 4000 AS	3350	7 587 10	-	32	0,163m ²	10
Skyline 7000 AS	6700	7 587 12	-	64	0,163m ²	10
Skyline 10000 AS	10050	7 587 14	-	96	0,163m ²	10
Skyline 13000 AS	13400	7 587 16	-	128	0,163m ²	10