



Väggmonterad nedljusarmatur IP 65

Stomme av kromaterad och pulverlackerad aluminium. Som standard mörkgrå RAL 7016.



Härdat skyddsglas och rostfria skruvar. Reflektor av renaluminium.

Kan erhållas med ljusreglering Dali.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE
Energiklass (LED modul): D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Distans Utanpåliggande kabel	9 554 21	-

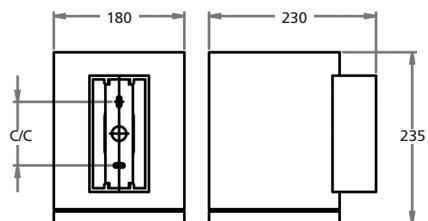

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	D	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Timbal Wall D 2000 830	1840	7 215 01	77 031 06	230	180	235	88	22	6
Timbal Wall D 2000 840	1880	7 215 05	77 031 07	230	180	235	88	22	6
Timbal Wall D 3000 830	2650	7 215 07	77 031 08	230	180	235	88	33	6
Timbal Wall D 3000 840	2700	7 215 09	77 031 09	230	180	235	88	33	6