


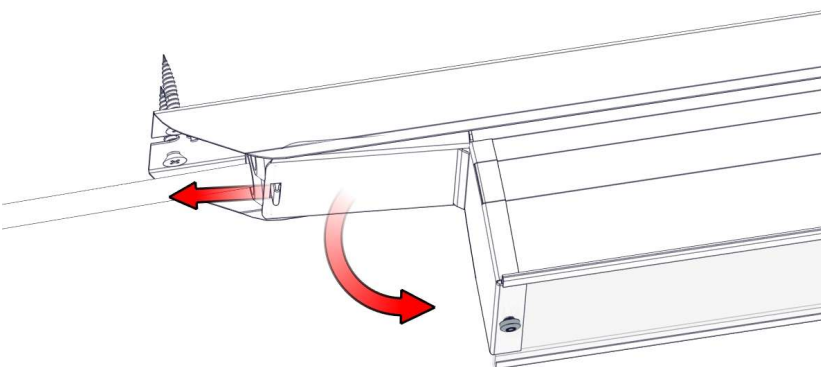
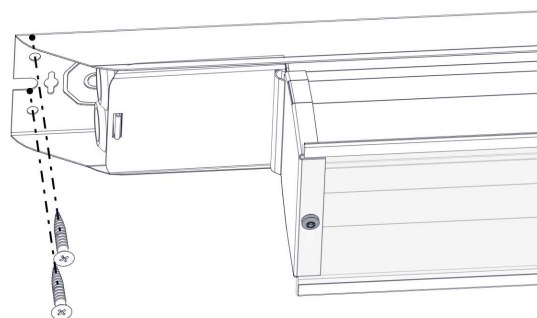


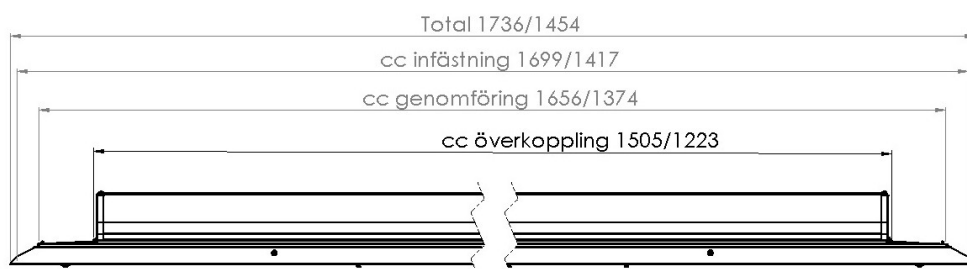



Alt.1

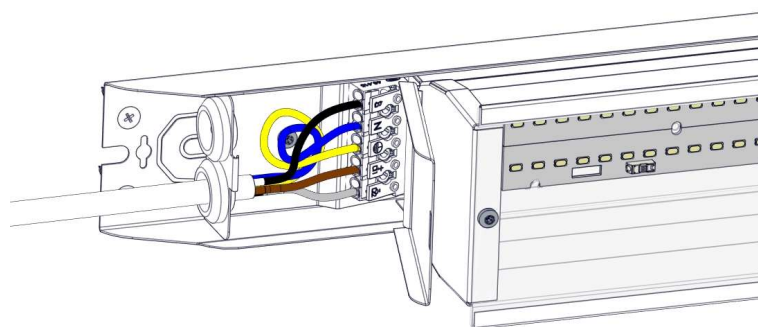

Alt.2

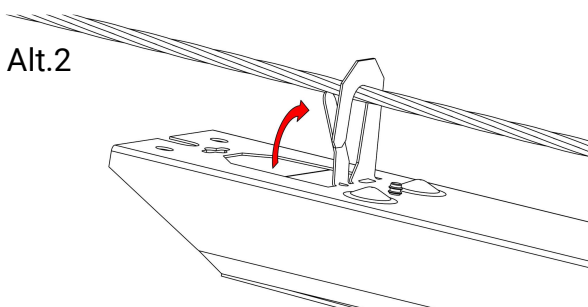

Smalstrålande 132
 Medelstrålande 117
 Bredstrålande 102



Innehåller högspänning.
High voltage inside.


Ljuskälla och anslutningskabel får endast bytas av tillverkaren eller av denne utsedd person. Inte tillåtet att anslutas till ojordat strömuttag.

The light source and the connecting cable may only be replaced by the manufacturer or his designated person.
Not allowed to plug in to non-grounded socket.




Energiklass (LEDmodul): D



Senast ändrad: 9 september 2025, 10:06

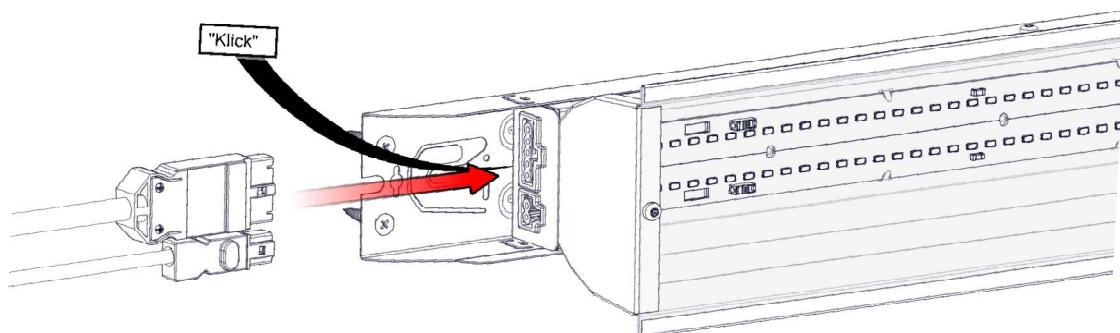



Alt.1

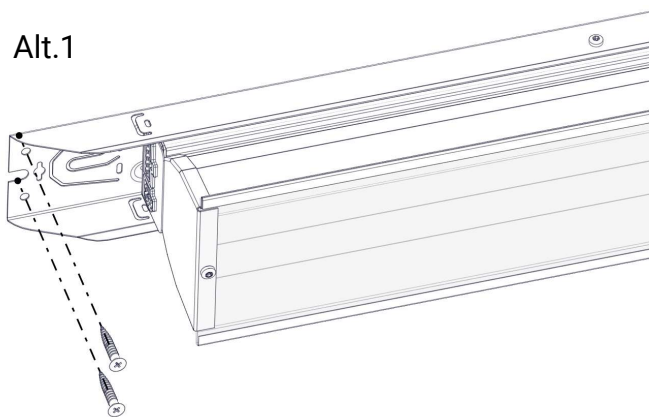

Alt.2

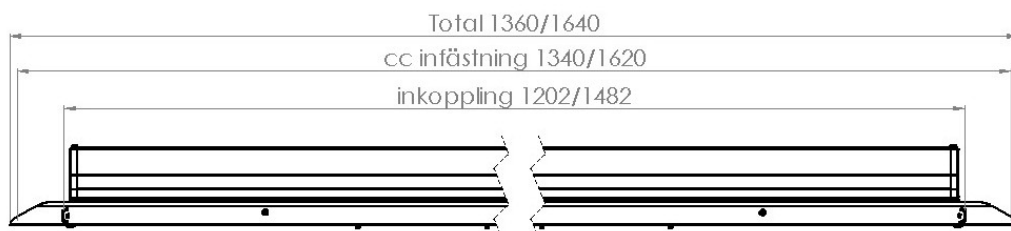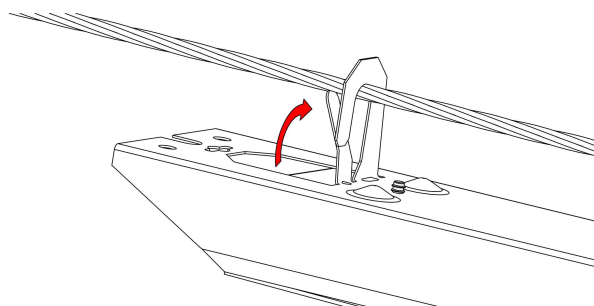

Smalstrålande 132
Medelstrålande 117
Bredstrålande 102



Innehåller högspänning.
High voltage inside.

Ljuskälla och anslutningskabel får endast bytas av tillverkaren eller av denne utsedd person. Inte tillåtet att anslutas till ojordat strömuttag.

The light source and the connecting cable may only be replaced by the manufacturer or his designated person.
Not allowed to plug in to non-grounded socket.



Energiklass (LEDmodul): D

Senast ändrad: 11 september 2025, 10:06


NOKALUX

EFFICIENT LIGHTING SOLUTIONS

Art. nr. S150-Dali

Armatör med TD-Dali driftdon

Observera att begreppen varierar beroende på tillverkare av driftdonen
Exempelvis:
Fasimpuls, Touchdim, Switchdim, Digidim, Pushdim

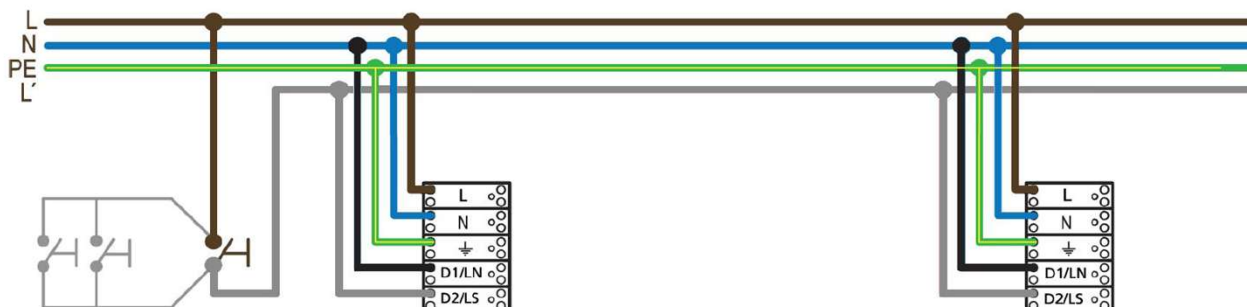

Denna armatur är levererad med ett kombidon för både Touchdim och Dali-funktion.

Önskar man att reglera med återfjädrande tryckknapp (Impulstryckknapp) så byglar man nollan mot D1 i plint.

Max 25 stycken HF-don på samma styrning.

Tändtråden skall ha samma fas som armaturen matas med. Denna kopplas in på D2 i plint.

Om armaturerna kommer i otakt, håll in tryckknappen i 10 sek, för att synkronisera armaturerna till 50 procents ljusnivå.