


Interiörarmatur InLED

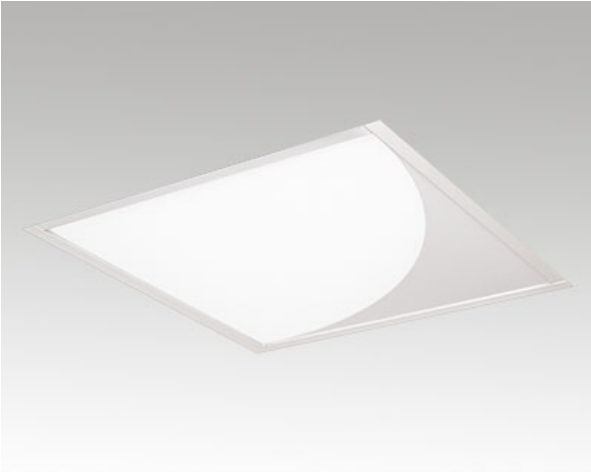

Montering av armatur:

Denna armatur är avsedd för infällt montage i t.ex. systemtak

Montage av denna armatur kräver normalt inga verktyg. Om er installation kräver det kan dock kupan lätt skruvas bort med vanlig stjärnmejsel.

Installation vanlig:

Lägg armaturen på innertakets bärskenor och koppla in stickkontakten.



Installation om armaturen beställts utan anslutningsledning:

Skruva loss armaturens kupa. På insidan av armaturens ena sida finns 2 gummimembran (på 12.2 modellen sitter det ett membran på vardera kortsidan) för kabelgenomförning, stick hål på de membran ni vill använda och led kabeln genom hålet. Koppla sedan in kabeln i kopplingsplinten och skruva tillbaks kupan.

Lägg sedan armaturen på innertakets bärskenor och koppla in strömmen.

Kapslingsklass: IP 44/21