

Nödljusutrustning för inbyggnad i de flesta av våra armaturer.


Installeras komplett i vår fabrik för smidig installation i anläggning.

Kan erhållas i 3 versioner :
Standard, med självttest eller med självttest och DALI.

Som standard med NiMH-batterier för modernt miljötänk.
Batteriet har 4 års bytesintervall.

Alla modeller kan även levereras för 3 timmars batteritid.

Kontakta våra säljare för lösning samt beställningsnummer.

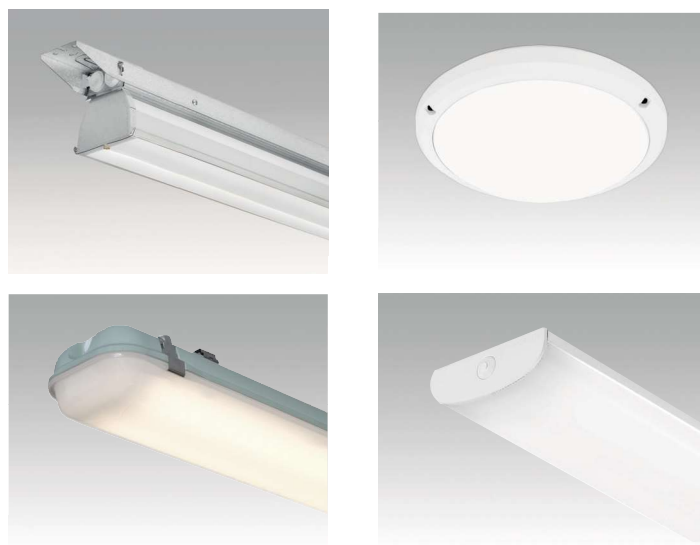

Exempel på armaturer som kan utrustas med nödljus.

SJÄLVTEST

- GRÖN MED FAST SKEN
Systemet är OK
- ◉ GRÖN MED LÅNGSAMT
BLINKANDE SKEN
Laddar
- ◉ GRÖN MED SNABBT
BLINKANDE SKEN
Nyligen lyckat självttest
(inom 5 dagar)
- RÖD MED FAST SKEN
Inget batteri inkopplat/Trasigt
batteri
- ◉ RÖD MED LÅNGSAMT
BLINKANDE SKEN
Utslitet batteri
- ◉ RÖD MED SNABBT
BLINKANDE SKEN
Fel belastning inkopplat, se över
inkoppling

Armaturen utför funktionstest automatiskt var 28:e dag och urladdningsprov varje 6:e månad