



Interiörarmatur för tak alternativt pendlat montage. Mycket lämplig som skolarmatur.

Pendlad variant med stor andel uppljus. Levereras med justerbar wirependel (WPR) och monterad sladd och propp 2,5 m.



Asymmetrisk armatur utan uppljus (WW)

Stomme i plåt strukturlackerad vit (RAL 9010). Yttergavlar av frostat akrylglas.

Dubbelparaboliskt metalliserat och jordat bländskydd(SP).

Finns i ett flertal utförande beträffande reglering, styrning och anslutning. Kan förses med sensor.

IP 20 | CE

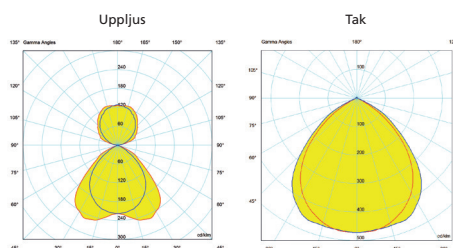

Uppljus

Typ	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Ljuskälla	Socket	Vikt
Classlight 228 SP Uppljus	1 591 10-U	70 105 47	1260	152	50	1200	2x28 W FDH	G5	3
Classlight 235 SP Uppljus	1 591 20-U	70 105 59	1560	152	50	1500	2x35 W FDH	G5	3
Classlight 249 SP Uppljus	1 591 25-U	70 105 61	1560	152	50	1500	2x49 W FDH	G5	3
Classlight 254 SP Uppljus	1 591 15-U	70 105 48	1260	152	50	1200	2x54 W FDH	G5	3

Tak

Typ	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Ljuskälla	Socket	Vikt
Classlight 228 SP	1 591 10	70 105 62	1260	152	50	1200	2x28 W FDH	G5	3
Classlight 235 SP	1 591 20	70 105 64	1560	152	50	1500	2x35 W FDH	G5	3
Classlight 249 SP	1 591 25	70 105 65	1560	152	50	1500	2x49 W FDH	G5	3
Classlight 254 SP	1 591 15	70 105 63	1260	152	50	1200	2x54 W FDH	G5	3

Asymmetrisk

Typ	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Ljuskälla	Socket	Vikt
Classlight 128 WW	1 591 00	70 105 66	1260	152	50	1200	1x28 W FDH	G5	3
Classlight 135 WW	1 591 04	70 105 67	1560	152	50	1500	1x35 W FDH	G5	3
Classlight 149 WW	1 591 06	70 105 68	1560	152	50	1500	1x49 W FDH	G5	3
Classlight 154 WW	1 591 02	70 105 77	1260	152	50	1200	1x54 W FDH	G5	3