

Pendlad armatur med upp-och nedljus i unik design.

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010.

Ljusfördelning upp/nerljus:
60/40 % för 5000 utförande
50/50 % för 4000 utförande
Opalt bländskydd speciellt utvecklad för LED (OP)

Levereras med halogenfri anslutningsledning (2,2 m) och jordad stickpropp samt wirependel med friktionslås.

Grundutförande:
Hela armaturen tänds från extern strömbrytare.

ST:
Separat tändning för upp- respektive nedljus med tryckknappar på armaturens ovasida.

TD:
Separat reglering av upp- respektive nedljus med återfjädrande tryckknappar på armaturens ovasida.



ACTILUME:
Inbyggd sensor med dagljuskontroll.



Livslängd: L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdams 3 SDCM CRI: >80

IP20 | CE

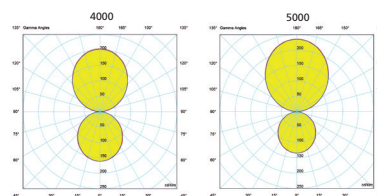

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bärskena för T-profil 600 med glidskruv	9 552 18	70 143 72



Typ	Arm. lm 830	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm 840	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Void 4000 OP	4030	1 573 01	70 113 74	4200	1 573 03	70 114 03	1300	170	30	1200	39	3,5
Void 4000 OP ST	4030	1 573 17	70 115 26	4200	1 573 19	70 115 27	1300	170	30	1200	39	3,5
Void 4000 OP ActiLume * 	4030	1 573 33	70 115 37	4200	1 573 35	70 115 38	1300	170	30	1200	39	3,5
Void 4000 OP TD *	4030	1 573 25	70 115 33	4200	1 573 27	70 115 34	1300	170	30	1200	39	3,5
Void 5000 OP	4930	1 573 05	70 114 43	5130	1 573 07	70 114 98	1300	170	30	1200	47	3,5
Void 5000 OP ST	4930	1 573 21	70 115 28	5130	1 573 23	70 115 29	1300	170	30	1200	47	3,5
Void 5000 OP ActiLume * 	4930	1 573 37	70 115 39	5130	1 573 39	70 115 43	1300	170	30	1200	47	3,5
Void 5000 OP TD *	4930	1 573 29	70 115 35	5130	1 573 31	70 115 36	1300	170	30	1200	47	3,5

* Försedd med amplituddimmad driver.