



Vägg och takplafond.

Vit stomme och opal kupa av polykarbonat. Rostfri skruv för låsning av kupa. Slagtålig armatur som uppfyller kravet IK 10.

Vid montage av säkerhetsring blir armaturen tätad mot tak så inga saker kan gömmas på ovansidan, ingår även säkerhetstorx i satsen som man byter ut för att erhålla en svåröppnad produkt.

Kan erhållas i alternativa sensor och ljusregleringsutföranden, även med nödljusdrift 60 min (NÖD).

Dalisenor för ljusreglering SwitchDim, Dali, DSI samt Corridorfunction.

Sensor tänder och släcker vid rörelse.

Dalisenor lyser med 10 % ljusnivå, ökar till 100 % vid närvaro.

Dalisenor har fler möjliga inställningar som exempelvis efterlystid.


Livslängd L80 Ta25 100 000 h (B50)

MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE

Energiklass (LED modul): E



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Alien XL Säkerhetsring	955433	-

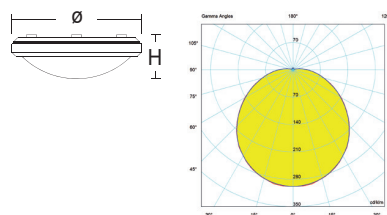

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	H	Ø	Effekt	Vikt
Alien XL LED 2000 830	2180	1 516 42	75 011 42	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840	2260	1 516 43	75 018 15	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 830 Sensor	2180	1 516 44	75 011 43	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840 Sensor	2260	1 516 45	75 018 16	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 830 Dali	2180	1 516 46	75 011 44	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840 Dali	2260	1 516 47	75 018 17	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 830 Dalisenor	2180	1 516 49	-	120	413	18	2,5
Alien XL LED 2000 840 Dalisenor	2260	1 516 59	-	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 830 Nöd	2180	1 516 50	75 011 46	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 840 Nöd	2260	1 516 51	75 018 19	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 830 Nöd Dalisenor	2180	1 516 52	75 011 47	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 840 Nöd Dalisenor	2260	1 516 53	75 018 20	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 830 Nöd Dalisenor	2180	1 516 54	75 011 48	120	413	18	2,7
Alien XL LED 2000 840 Nöd Dalisenor	2260	1 516 55	75 018 21	120	413	18	2,7