

Skolarmatur i Void-serien för montage på armaturskena alternativt pendlad i wire.

Utförande:

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL9010

Bländskydd:

Dubbelparaboliskt bländskydd i metalliserad aluminium. Opalldiffusor för uppljuset. Ljusfördelning upp/ner 50/50%.

Montage:

Pendlad armatur med medföljande justerbara wireupphäng. På armaturskena med separat uppfästningsdel. För armaturskena upp till 75 mm

Inkoppling:

Pendlad armatur försedd med anslutningsledning 2,5 m med jordad stickpropp, reglerbar armatur (TDC) försedd med 2,5 m 5-ledare med fri ände. Vid montering på armaturskena sker inkoppling i separat fäste försedd med överkopplingsbar plint. Snabbkoppling mellan armatur och uppfästningsdel.



Styrning:

Reglerbar variant (TDC) för tryckknappstyrning, Dali samt inbyggd korridorfunktion. Sensorarmatur (AirC) med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Alternativa utföranden:

CRI>90
Alternativa ljusfärger.
Separat tändning upp/ner.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI:>80
Energiklass (LED modul): D

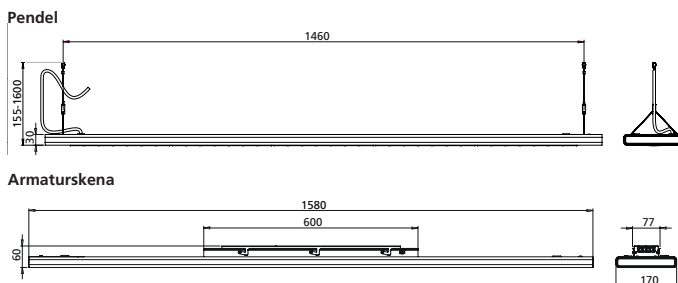

Pendel

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Classvoid P 830	5490	157410	7026804	1580	170	30	1460	52	4,8
Classvoid P 840	5720	157411	7026806	1580	170	30	1460	52	4,8
Classvoid P 830 TDC*	5490	157412	7026807	1580	170	30	1460	52	4,8
Classvoid P 840 TDC*	5720	157413	7026808	1580	170	30	1460	52	4,8
Classvoid P 830 AirC*	5490	157414	7026809	1580	170	30	1460	52	4,8
Classvoid P 840 AirC*	5720	157415	7026812	1580	170	30	1460	52	4,8

Armaturskena

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Classvoid 830	5490	157400	7026797	1580	170	60	600	52	5
Classvoid 840	5720	157401	7026798	1580	170	60	600	52	5
Classvoid 830 TDC*	5490	157402	7026799	1580	170	60	600	52	5
Classvoid 840 TDC*	5720	157403	7026801	1580	170	60	600	52	5
Classvoid 830 AirC*	5490	157404	7026802	1580	170	60	600	52	5
Classvoid 840 AirC*	5720	157405	7026803	1580	170	60	600	52	5

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.