



Dekor Frostad



Takfäste

Pendelarmatur

Utförande:

Stomme och takfäste av gjuten aluminium RAL 7039.

Reflektor av frostad polykarbonat med linjeprismatiskt mönster på insida. Slät utsida för enklare rengöring.

Montage:

Som standard med takfäste inklusive friktionslås för dubbel wirependel samt anslutningsledning 1,5 m.

Inkoppling:

Kopplingsplint placerad i takfäste.

Styrning:

Reglerbar variant (TD) för tryckknappsstyrning och DALI.

Alternativa utföranden:


CRI:>90 som alternativt utförande

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)

MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE

Energiklass (LED modul): D

IP 20 I CE

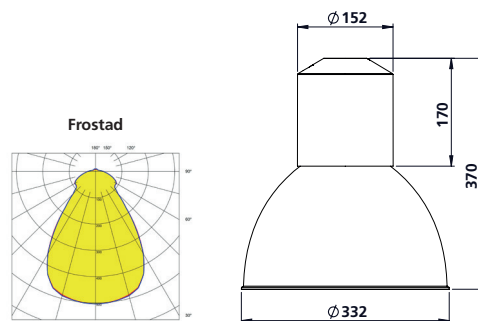

Typ	Arm. lm	Frostad	E-nr.	Effekt	Vikt
Dekor II 2000 830	2430	4 691 11	75 093 88	17	2,9
Dekor II 2000 840	2530	4 691 13	75 093 89	17	2,9
Dekor II 2000 830 TD	2430	4 691 15	75 093 90	17	2,9
Dekor II 2000 840 TD	2530	4 691 17	75 093 91	17	2,9
Dekor II 4000 830	3620	4 691 19	75 093 92	27	2,9
Dekor II 4000 840	3780	4 691 21	75 093 93	27	2,9
Dekor II 4000 830 TD	3620	4 691 23	75 093 94	27	2,9
Dekor II 4000 840 TD	3780	4 691 25	75 093 95	27	2,9

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning.