



Strålkastare för många användningsområden.

Utförande:

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Fosfaterad samt lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig pulverlack. Korrosivitetssklass C5. Härdad glas 4mm.

Montage:

Ställbar fästbygel. Stolpfäste för max två armaturer samt väggarm finns som tillbehör.

Anslutning:

Levereras med 2m gummikabel (RDOE 3G1,5). Överspänningsskydd 8kV.

Optik:

Asymmetrisk (AS) alternativt gatljusoptik (ST).

Alternativa utföranden:

Ljusreglering Dali.
Alternativa ljusfärger.

Ljuskvalitet 4000K.

Livslängd L80 Ta25 100000h

MacAdam 3 SDCM CRI >70 I CE

Energiklass (LED modul): D

IP	IK	LED
66	10	UTBYTBAR




Stolpfäste A

Veggarm 750 mm

Vaggplåt

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Stolpfäste A ø 60 mm	9 554 07	77 622 18
Veggarm 750 mm	9 582 01	77 623 17
Vaggplåt kit	9 554 06	-

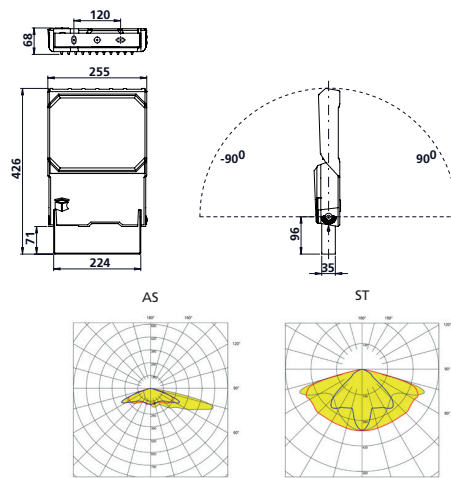

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Yta	Vikt
Gemini Pro 4000 AS	3730	7 581 60	77 697 53	426	255	68	28	0,024-0,091 m2	4,5
Gemini Pro 7000 AS	7470	7 581 62	77 697 63	426	255	68	52	0,024-0,091 m2	4,5
Gemini Pro 10000 AS	11200	7 581 64	77 697 64	426	255	68	76	0,024-0,091 m2	4,5
Gemini Pro 14000 AS	13900	7 581 66	77 702 65	426	255	68	97	0,024-0,091 m2	4,5

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Yta	Vikt
Gemini Pro 4000 ST	4220	7 581 68	77 697 65	426	255	68	28	0,024-0,091 m2	4,5
Gemini Pro 7000 ST	8440	7 581 70	77 697 67	426	255	68	52	0,024-0,091 m2	4,5
Gemini Pro 10000 ST	12650	7 581 72	77 697 83	426	255	68	76	0,024-0,091 m2	4,5
Gemini Pro 14000 ST	15700	7 581 73	77 702 66	426	255	68	97	0,024-0,091 m2	4,5