



Strålkastare för många användningsområden.

Utförande:

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Fosfaterad samt lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig pulverlack. Korrosivitetssklass C5. Härdat glas 4mm.

Montage:

Ställbar fästbygel. Stolpfäste för max två armaturer samt väggarm finns som tillbehör.

Anslutning:

Ansluts i chassikontakt med medföljande snabbkontakt. Överspänningsskydd 8kV.

Optik:

Asymmetrisk (AS) alternativt gatljusoptik (ST).

Alternativa utföranden:

Ljusreglering Dali.
Alternativa ljusfärger.

Ljuskvalitet 4000K.
Livslängd L80 Ta25 100000h
MacAdam 3 SDCM CRI >70 I CE
Energiklass (LED modul): D




Stolpfäste A

Väggarm 750 mm

Väggplåt

| Tillbehör | Art. nr. | E-nr. |
|----------------------|----------|-----------|
| Stolpfäste A ø 60 mm | 9 554 07 | 77 622 18 |
| Väggarm 750 mm | 9 582 01 | 77 623 17 |
| Väggplåt kit | 9 554 06 | - |

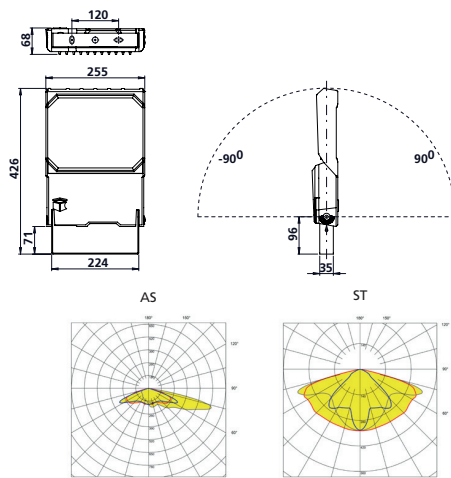

| Typ | Arm. lm | Art. nr. | E-nr. | L | B | H | Effekt | Yta | Vikt |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----|-----|----|--------|----------|------|
| Gemini Pro 4000 AS | 3730 | 7 581 60 | 77 697 53 | 426 | 255 | 68 | 28 | 0,091 m2 | 4,5 |
| Gemini Pro 7000 AS | 7470 | 7 581 62 | 77 697 63 | 426 | 255 | 68 | 52 | 0,091 m2 | 4,5 |
| Gemini Pro 10000 AS | 11200 | 7 581 64 | 77 697 64 | 426 | 255 | 68 | 76 | 0,091 m2 | 4,5 |

| Typ | Arm. lm | Art. nr. | E-nr. | L | B | H | Effekt | Yta | Vikt |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----|-----|----|--------|----------|------|
| Gemini Pro 4000 ST | 4220 | 7 581 68 | 77 697 65 | 426 | 255 | 68 | 28 | 0,091 m2 | 4,5 |
| Gemini Pro 7000 ST | 8440 | 7 581 70 | 77 697 67 | 426 | 255 | 68 | 52 | 0,091 m2 | 4,5 |
| Gemini Pro 10000 ST | 12650 | 7 581 72 | 77 697 83 | 426 | 255 | 68 | 76 | 0,091 m2 | 4,5 |