



Cirkulär höghöjdsarmatur för många användningsområden. Uppfyller kraven för D-märkning

**Utförande:**

Stomme av gjuten aluminium med kylflansar på utsida. Lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig polyesterpulverlack.

**Montage:**

Ställbar fästbygel. Linfästen finns som tillbehör.

**Anslutning:**

Levereras med 3m anslutningsledning (RDOE) med fri ände. Driftdon monterat på armatur. Överspanningsskydd 6kV

**Optik:**

Smal (60°) alternativt medelstrålande (90°) ljusfördelning.



**Alternativa utföranden:**

Ljusreglering Dali.  
Alternativa ljusfärger.

Ljusfärg 4000K  
Livslängd L80 Ta25 100000h  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 I D I CE  
Energiklass (LED modul): D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfästen (par)	9 550 30	79 550 30

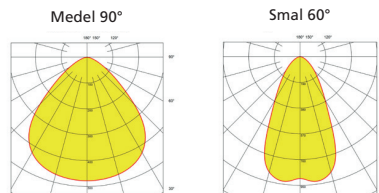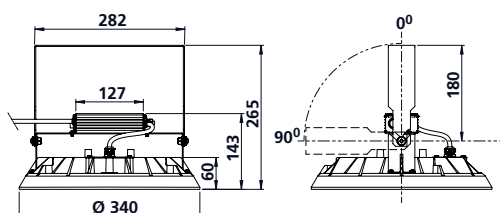

Typ medel	Arm. lm	Art. Nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Yta	Vikt
Hyper Pro 14000 M 840 90°	13520	7 585 41	72 188 58	340	265	143	85	0,091 m2	4,5
Hyper Pro 20000 M 840 90°	19690	7 585 43	72 188 59	340	265	143	134	0,091 m2	4,5

Typ smal	Arm. lm	Art. Nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Yta	Vikt
Hyper Pro 14000 S 840 60°	13470	7 585 46	72 188 60	340	265	143	85	0,091 m2	4,5
Hyper Pro 20000 S 840 60°	19630	7 585 48	72 188 61	340	265	143	134	0,091 m2	4,5