
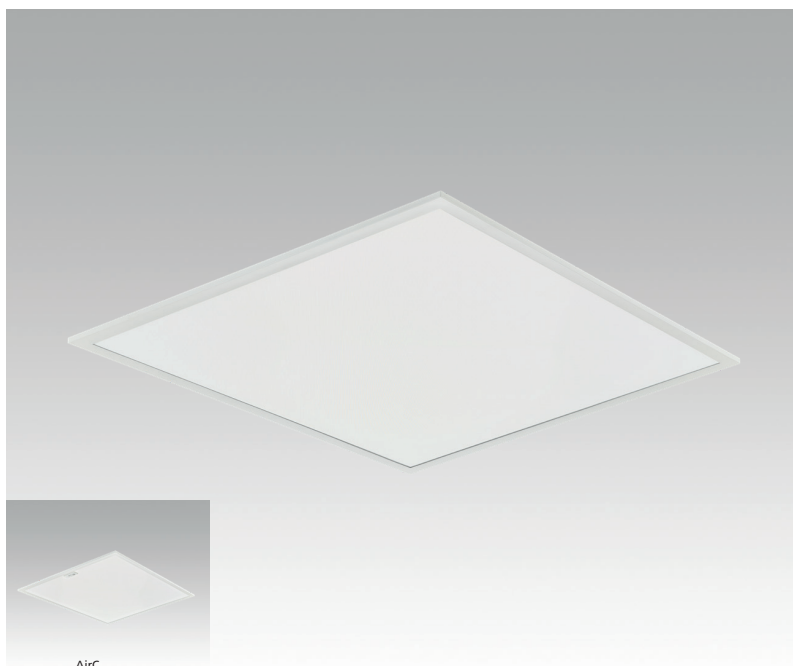




Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Inf. ram fasta tak 600x600	955740	7029140
Utvändig ram 600x600x75	955741	7029141
Pendlingskit	955742	7029142
Beslag fasta tak	955743	7029143
Trådlös brytare AirC/MC	968823	7019323
Avskärminingsplåt OPR	955703	7018796
Avskärminingsplåt AirC	955744	7029144
Linectlåda	955754	-
Ram extrainfälld (+50mm)	955092	7024658



Panel för infällt montage i flera olika utföranden. Samtliga varianter med ställbar ljusfärg 3000 alternativt 4000 K.

Utförande:

Ram av aluminium vitlackerad RAL 9016. Bakstycke av pressad vitlackerad plåt.

Bländskydd:

Bakbelyst nanoprisma.

Montage:

Montage i undertak 600-modul med T-profil. Tillbehör finns för fler montagealternativ.

Inkoppling:

Försedd med 2.5m anslutningsledning med ojordad stickpropp. Dimbar armatur (TDC) är försedd med 5-ledare, 2.5m. Båda kablage i halogenfritt utförande. Extern driver enkelt utbytbar med snabbkoppling mot armatur.

AirC:

Sensorarmatur med dagljuskontroll som kan kommunicera trådlöst med andra sensorer och trådlösa drivers (MC). Parametrinställning och gruppering görs via app. Kan också kommunicera med trådlösa strömbrytare.

MC: (MasterConnect)

Driver som kommunicerar trådlöst med andra enheter tex. trådlösa tryckknappar och sensorarmaturer (AirC). Parameterinställning och gruppering görs via app.

TDC:

Amplitudreglering, tryckknappsstyrning, Dali 2 samt inbyggd korridorfunktion. Möjlighet till CLO programmering.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): C (840), D (830)



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
IR 92 3000 830-840	3020-3120	170401	7029050	595	595	37	23	2
IR 92 4000 830-840	4190-4330	170402	7029051	595	595	37	33	2
IR 92 3000 830-840 TDC *	3020-3120	170411	7029052	595	595	37	23	2
IR 92 4000 830-840 TDC *	4190-4330	170412	7029053	595	595	37	33	2
IR 92 4000 830-840 MC	4190-4330	170421	7029054	595	595	37	33	2
IR 92 4000 830-840 AirC 	4190-4330	170431	7029055	595	595	37	33	2

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.