


AirC



Inf.ram fasta tak 600x600

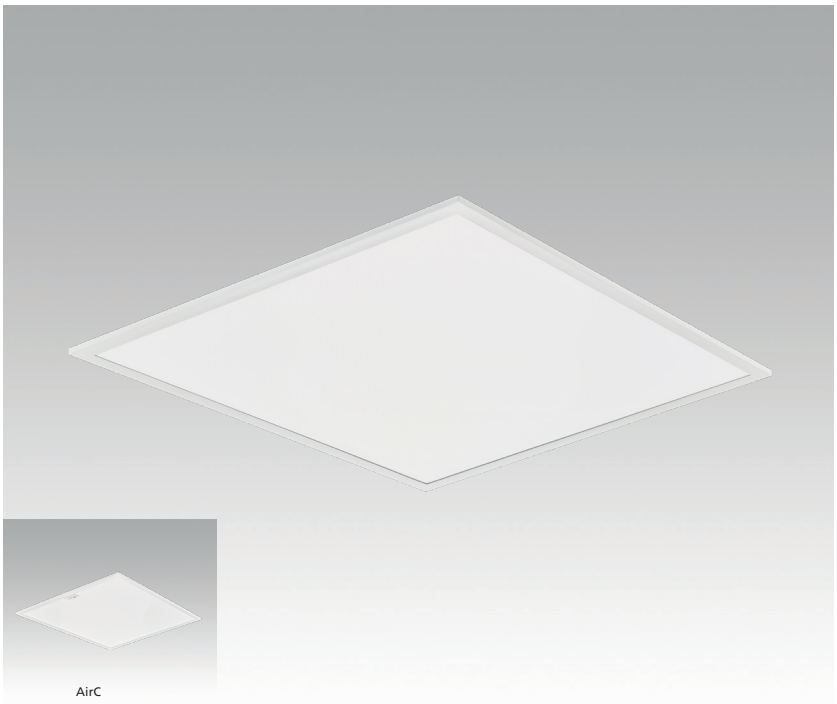

Utvändig ram



Pendlingskit



Avskärmningsplåt



Avskärmningsplåt AirC


Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Inf.ram fasta tak 600x600	955740	7029140
Utvändig ram 600x600x75	955741	7029141
Pendlingskit	955742	7029142
Beslag fasta tak	955743	7029143
Trådlös brytare AirC/MC	968823	7019323
Avskärmingsplåt OPR	955703	7018796
Avskärmingsplåt AirC	955744	7029144
Linectlåda	955754	-
Ram extrainfälld (+50mm)	955092	7024658




Ram extrainfälld (+50mm)



Beslag fasta tak





Panel för infällt montage i flera olika utföranden. Samtliga varianter med ställbar ljusfärg 3000 alternativt 4000 K.

Utförande: Bakbelyst armatur med nanoprismatiskt bländskydd. Ram av aluminium vitlackerad RAL 9016. Bakstycke av pressad vitlackerad plåt.

Bländskydd: Bakbelyst nanoprisma.

Montage: Montage i undertak 600-modul med T-profil. Tillbehör finns för fler montagealternativ.

Inkoppling: Försedd med 2.5m anslutningsledning med ojordad stickpropp. Dimbar armatur (TDC) är försedd med 5-ledare, 2.5m. Båda kablage i halogenfritt utförande. Extern driver enkelt utbytbar med snabb-koppling mot armatur. DALI (TDC) variant finns med Linect koppling.

AirC: Sensorarmatur med dagljuskontroll som kan kommunicera trådlöst med andra sensorer och trådlösa drivdon (MC). Parameter-inställning och gruppering görs via app. Kan också kommunicera med trådlösa strömbrytare.

MC: (MasterConnect) Drivdon som kommunicerar trådlöst med andra enheter tex. trådlösa tryckknappar och sensorarmaturer (AirC). Parameter-inställning och gruppering görs via app.

TDC: Amplitudreglering, tryckknapps-styrning, DALI-2 samt inbyggd korridorfunktion. Möjlighet till CLO programmering.

Livslängd: 100000h L80 @ Ta25°C
Färgtolerans: 3 SDCM
Färgåtergivning CRI: >80/90
Energiklass (LED modul): C (830/840), D (930/940).
Kapslingsklass: IP 20

IP 44/21 LED UTBYTBAR AirC

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
IR 92 3000 830-840	3020-3120	170401	7029050	595	595	37	23	2
IR 92 4000 830-840	4190-4330	170402	7029051	595	595	37	33	2
IR 92 3000 830-840 TDC *	3020-3120	170411	7029052	595	595	37	23	2
IR 92 4000 830-840 TDC *	4190-4330	170412	7029053	595	595	37	33	2
IR 92 4000 830-840 MC	4190-4330	170421	7029054	595	595	37	33	2
IR 92 4000 830-840 AirC	4190-4330	170431	7029055	595	595	37	33	2

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
IR 92 3000 930-940	3000-3120	170441	7030547	595	595	37	23	2
IR 92 4000 930-940	4000-4160	170442	7030549	595	595	37	33	2
IR 92 3000 930-940 TDC *	3000-3120	170451	7030551	595	595	37	23	2
IR 92 4000 930-940 TDC *	4000-4160	170452	7030553	595	595	37	33	2

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*