

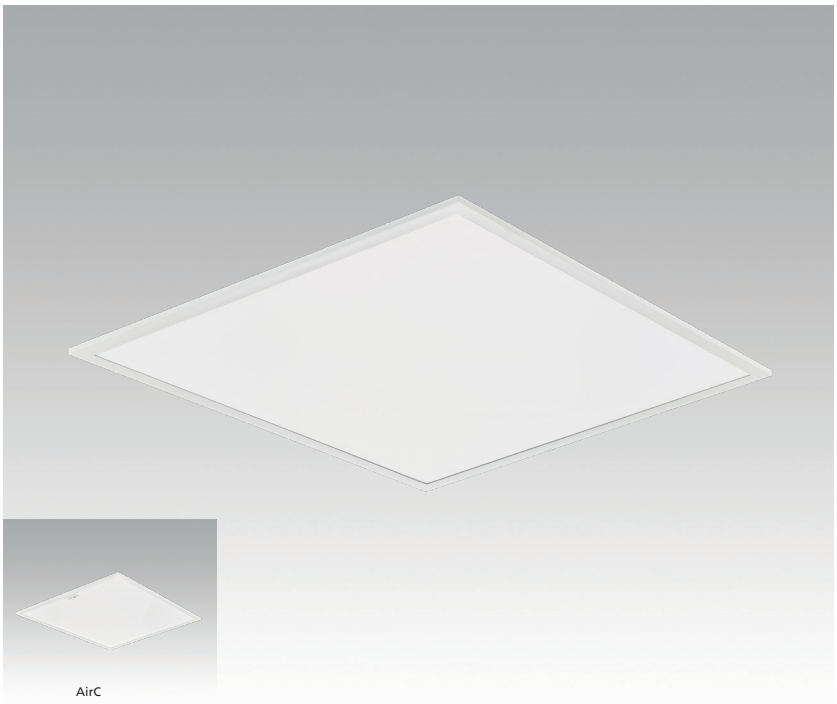


AirC




Inf.ram fasta tak 600x600



Utvändig ram



Pendlingskit



Avskärmningsplåt



Avskärmningsplåt AirC





Ram extrainfälld (+50mm)




Beslag fasta tak

Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Inf.ram fasta tak 600x600	955740	7029140
Utvändig ram 600x600x75	955741	7029141
Pendlingskit	955742	7029142
Beslag fasta tak	955743	7029143
Trådlös brytare AirC/MC	968823	7019323
Avskärmingsplåt OPR	955703	7018796
Avskärmingsplåt AirC	955744	7029144
Ram extrainfälld (+50mm)	955092	7024658







Panel för infällt montage i flera olika utföranden. Samtliga varianter med ställbar ljusfärg 3000 alternativt 4000 K.

Utförande:
Bakbelyst armatur med nanoprismatiskt bländskydd. Ram av aluminium vitlackerad RAL 9016. Bakstycke av pressad vitlackerad plåt.

Montage:
Montage i undertak 600-modul med T-profil. Tillbehör finns för fler montagealternativ.

Inkoppling:
Försedd med 2.5m anslutningsledning med ojordad stickpropp. Dimbar armatur (TDC) är försedd med 5-ledare, 2.5m. Båda kablage i halogenfritt utförande. Extern driver enkelt utbytbar med snabbkoppling mot armatur. DALI (TDC) variant finns med Linect-koppling.

Ljusflöde:
Flera varianter väljs förprogramerade från fabrik. 4000 lm eller 3000 lm.

Färgåtergivning:
Armatur finns i CRI 80 eller CRI 90.

Tänd/Släck:
Armatur med tänd/Släck don.

TDC:
DALI-2 don. Amplitudreglering, tryck-knappsstyrning samt inbyggd korridorfunktion. Möjlighet till CLO programmering. För alla TDC armaturer finns även motsvarande varianter med Linect koppling.

AirC:
Sensorarmatur med dagljuskontroll som kan kommunicera trådlöst med andra sensorer och trådlösa drivdon (MC). Parametrinställning och gruppering görs via app. Kan också kommunicera med trådlösa strömbrytare.

MC (MasterConnect):
Drivdon som kommunicerar trådlöst med andra enheter tex. trådlösa tryck-knappar och sensorarmaturer (AirC). Parameterinställning och gruppering görs via app.

Går att beställa utan anslutningskabel.

Livslängd:
CRI80: 100000h L80 @ Ta25°C
CRI90: 3000lm: 100000h L80 @ Ta25°C
CRI90: 4000lm: 70000h L80 @ Ta25°C

Färgtolerans: 3 SDCM
Färgåtergivning CRI: >80 eller 90
Kapslingsklass: IP 44/21
Energiklass (LED modul): C (840), D (830), C (940), D (930)

IP 44/21 LED UTBYTBAR AirC

Ra80

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
IR 92 3000 830-840	3020-3120	170401	7029050	595	595	37	23	2
IR 92 4000 830-840	4190-4330	170402	7029051	595	595	37	33	2
IR 92 3000 830-840 TDC *	3020-3120	170411	7029052	595	595	37	23	2
IR 92 4000 830-840 TDC *	4190-4330	170412	7029053	595	595	37	33	2
IR 92 4000 830-840 MC **	4190-4330	170421	7029054	595	595	37	33	2
IR 92 4000 830-840 AirC	4190-4330	170431	7029055	595	595	37	33	2
IR 92 3000 830-840 TDC Linect *	3000-3120	170416	-	595	595	37	23	2
IR 92 4000 830-840 TDC Linect *	4000-4160	170415	-	595	595	37	33	2

Ra90

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
IR 92 3000 930-940	3000-3120	170441	7030547	595	595	37	27	2
IR 92 4000 930-940	4000-4160	170442	7030549	595	595	37	39	2
IR 92 3000 930-940 TDC *	3000-3120	170451	7030551	595	595	37	27	2
IR 92 4000 930-940 TDC *	4000-4160	170452	7030553	595	595	37	39	2
IR 92 4000 930-940 MC **	4000-4160	170461	7030555	595	595	37	39	2
IR 92 3000 930-940 TDC Linect *	3000-3120	170456	-	595	595	37	27	2
IR 92 4000 930-940 TDC Linect *	4000-4160	170455	-	595	595	37	39	2

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*

*** Försedd med amplituddimmad driver för MasterConnect som ingår i AirC-systemet*