

Armatur för infällt gruppmontage för olika formationer.  
Se montage exempel nedan.

Vitlackerad galvaniserad stomme samt ram RAL 9016.

Montage i undertak 600-modul med T-profil. Som tillbehör, ram för extra-infällt (+50mm) vilket ger en ljusbrunnseffekt.

Försedd med Opalskiva utvecklad för LED (OP). Går även att förses med Microprisma (MP)

Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.


Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Monterad i tak IP 44 underifrån


Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): C



### Montageexempel

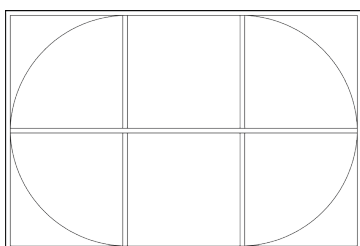


**Oval:**  
Fyra stycken InLED 6.6 Hörn  
Två stycken InLED 6.6



**Cirkel**  
Fyra stycken InLED 6.6 Hörn

Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Ram extrainfälld InLED 6.6 (+50mm)	9 550 92	-



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InLED 6.6 OP Hörn 830	4150	1 549 45-H	-	595	595	53	34	4
InLED 6.6 OP Hörn 840	4320	1 549 46-H	-	595	595	53	34	4
InLED 6.6 OP Hörn 830 TDC *	4150	1 548 45-H	-	595	595	53	34	4
InLED 6.6 OP Hörn 840 TDC *	4320	1 548 46-H	-	595	595	53	34	4

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.