

Infälld systemarmatur som är designad för enkelt montage i obrutna lysande linjer.

**Utförande:**

Ytter och innerdel i strängsprutad aluminium. Vitlackerad RAL 9016.

**Bländskydd:**

Mikroprismatiskt (MP) alternativt opalt (OP) bländskydd, upphöjt i armaturen.

**Montage:**

Armaturen läggs i undertakets T-profil, skarvas med styrstift samt låses ihop med excenterlås. Start samt avslutande armatur förses med gavlar. Annat montage än i T-profil vid förfrågan.

**Styrning:**

TDC: Amplitudreglering för Touch-dim, Dali samt möjlighet till korridorfunktion. Även CLO-funktion kan programmeras vid förfrågan.

**Inkoppling:**

Första armatur förses med 2m 5-ledare med fri ände. Inbyggd överkoppling 5x1,5mm<sup>2</sup> med snabbkontakter.


**Alternativa utföranden:**

Alternativa ljusfärger tex 865 CRI 90 samt tuneable white (TW)

Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Gavel InMY 10mm	9 555 10	70 193 62
Gavel InMY 10-250mm	9 555 11	70 193 63
2m anslutningskabel 5G1,5 fri ände	9 555 14	70 193 66

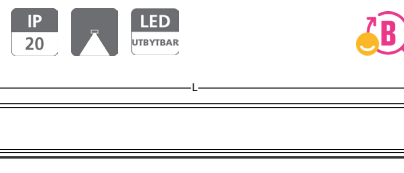

**Längd 561 mm**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InMY 1000 OP TDC	1140	1 803 03	70 193 15	1180	1 803 11	70 193 45	561	95	70	9	2,4
InMY 1000 MP TDC	1010	1 803 07	70 193 44	1050	1 803 15	70 193 46	561	95	70	9	2,4

**Längd 842 mm**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InMY 1500 OP TDC	1710	1 803 83	70 193 58	1780	1 803 91	70 193 60	842	95	70	14	3
InMY 1500 MP TDC	1520	1 803 87	70 193 59	1580	1 803 95	70 193 61	842	95	70	14	3

**Längd 1122 mm**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InMY 2000 OP TDC	2270	1 803 23	70 193 48	2370	1 803 31	70 193 50	1122	95	70	19	3,3
InMY 2000 MP TDC	2020	1 803 27	70 193 49	2110	1 803 35	70 193 51	1122	95	70	19	3,3

**Längd 2245 mm**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InMY 4000 OP TDC	4550	1 803 63	70 193 53	4740	1 803 71	70 193 55	2245	95	70	38	6,5
InMY 4000 MP TDC	4050	1 803 67	70 193 54	4210	1 803 75	70 193 56	2245	95	70	38	6,5

Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.