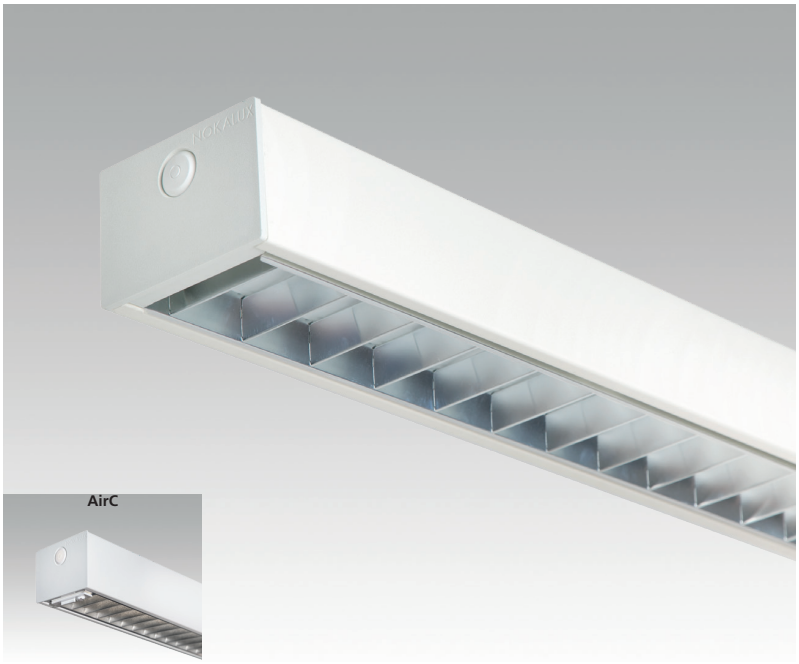

Interiörarmatur för takmontage eller pendlad installation, med eller utan uppljus.

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar i plast. Dubbelparaboliskt metalliserat bländskydd (DP) med integrerad opaldiffusor.

Takarmatur:
Införing i gavel eller centrum på armatur. Nyckelhålsmontage.

Pendlad samt uppljus armatur:
Levereras som standard med justerbar wirependel samt monterad halogenfri anslutningsledning med stickpropp 2,4m. Styrbara varianter med 5-ledare. Ned/uppljus-armatur i 6000 lm utförande väljs med ljusfördelning 70/30 eller 50/50.

TDC:
Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplitudimmad driver för Dali, tryck-knappsstyrning samt korridorfunktion.

AirC:
Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Alternativa utföranden:
Alternativa ljusfärger och ljusflöden, CRI 90. Kan fås med annan armaturfärg. Kan förses med dragströmbrytare

Livslängd: L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdams 3 SDCM CRI: >80
Klass: IP20

Pendlad med uppljus

Justerbart wireupphäng

Väggkonsol







IP 20 | LED UTBYTBAR | AirC | B

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bärskena för T-profil 600 med glidskruv	9 552 18	70 143 72
Clips M6 för T-profil	9 552 08	-
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 23	70 193 23
Väggkonsol Office 90* /par	9 555 08	70 199 31

Tak

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 4000	3880	1 545 10	70 149 55	4030	1 545 11	70 149 56	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED 4000 TDC *	3880	1 545 20	70 149 57	4030	1 545 21	70 149 58	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED 4000 AirC *	3880	1 547 10	70 162 98	4030	1 547 11	70 162 99	1193	101	73	1140	37	3,7

Pendlad

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED P 4000	3880	1 545 30	70 149 59	4030	1 545 31	70 149 60	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED P 4000 TDC *	3880	1 545 40	70 149 61	4030	1 545 41	70 149 62	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED P 4000 AirC *	3880	1 547 30	70 163 00	4030	1 547 31	70 163 01	1193	101	73	1140	37	3,7

Pendlad uppljus

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 6000	5900	1 545 50	70 149 63	6140	1 545 51	70 149 64	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 TDC *	5900	1 545 60	70 149 65	6140	1 545 61	70 149 66	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 AirC *	5900	1 547 50	70 163 02	6140	1 547 51	70 163 03	1193	101	73	1140	54	4,1

Pendlad uppljus och nedljus med separat tändning

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 6000 ST	5900	1 545 70	70 149 67	6140	1 545 71	70 149 68	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 ST TDC *	5900	1 545 80	70 149 69	6140	1 545 81	70 149 70	1193	101	73	1140	54	4

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*