Sporthallsarmatur för krävande anläggningar med höga krav på avbländning.

Utförande:
Stomme av vitlackerad aluzink RAL 9010. Bollskydd av 4mm klar skiva. Godkänd för bollskyddskraven enligt DIN 57710-13 VDE 0710-13:1981-05.

Reflektorer av metalliserad aluminium samt linjeprismatisk skiva.

Montage:
Montage dikt tak, på wire, på rör med rörfäste eller på ställbart takfäste. Tillbehör beställs separat.

Inkoppling:
Anslutning via löstagbara gavlar. Försedd med överkoppling 2,5 mm², 5 respektive 7-ledare.

Styrning:
Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappsstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion.

Livslängd: L80 Ta100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

IP 23 | LED UTBYTBAR

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Rörfäste 52mm PAR	9 550 38	-
Konsol ställbart låg (Par)	9 550 19	79 104 43

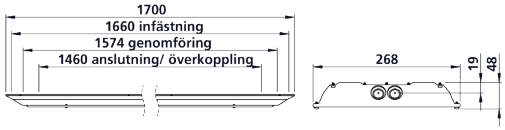



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Olympic 12000 830	11520	1 523 21	70 246 08	1700	267	45	1600	77	7,7
Olympic 12000 840	12000	1 523 23	70 246 09	1700	267	45	1600	77	7,7
Olympic 22000 830	21630	1 523 29	70 246 10	1700	267	45	1600	157	7,7
Olympic 22000 840	22530	1 523 31	70 246 11	1700	267	45	1600	157	7,7
Olympic 12000 830 TDC*	11520	1 523 25	70 246 12	1700	267	45	1600	77	7,7
Olympic 12000 840 TDC*	12000	1 523 27	70 246 13	1700	267	45	1600	77	7,7
Olympic 22000 830 TDC*	21630	1 523 33	70 246 14	1700	267	45	1600	157	7,7
Olympic 22000 840 TDC*	22530	1 523 35	70 246 15	1700	267	45	1600	157	7,7
Olympic 24000 840 TDC*	23480	1 523 43	70 265 97	1700	267	45	1600	169	7,7

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion*