



Bländskydd bikaka

Bländskydd bikaka

Spotlightserie för 3-fasskena 230V. Armaturhus av gjuten aluminium. Finns i tre olika storlekar med alternativa ljusfördelningar, styrningar och ljusfärger. Reflektorer av metalliserad aluminium.

**Inkoppling:**

I 3-fas strömskena. Drivdon placerat i skenadapter, kompatibel med de vanligast förekommande strömskenorna.

**Utförande:**

Armaturhus Ø60, Ø80 eller Ø105mm. Vitlackerat (RAL 9016) alternativt svartlackerat (RAL 9005).

**Optik:**

Reflektorer av metalliserad aluminium. Smalstrålande, medelstrålande eller bredstrålande. Reflektorer är enkelt utbytbara.

**Styrning:**

Tänd/Släck

**DALI:**

Adapter med inbyggd reglerbart drivdon enligt Dalí 2 protokollet. För Dalí-strömskena

**Master Connect, MC:**

Drivdon som kommunicerar trådlöst med andra enheter tex. trådlösa tryckknappar och sensorer.

**Alternativa utföranden:**

Andra ljusfärger och ljusflöden.

Livslängd 100000h L80 @ Ta25°C

Färgtolerans 2 SDCM



Färgåtergivning CRI: >90

Kapslingsklass: IP 20

CE



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bländskydd bikaka Orbit 60	955530	-
Bländskydd bikaka Orbit 80	955531	-

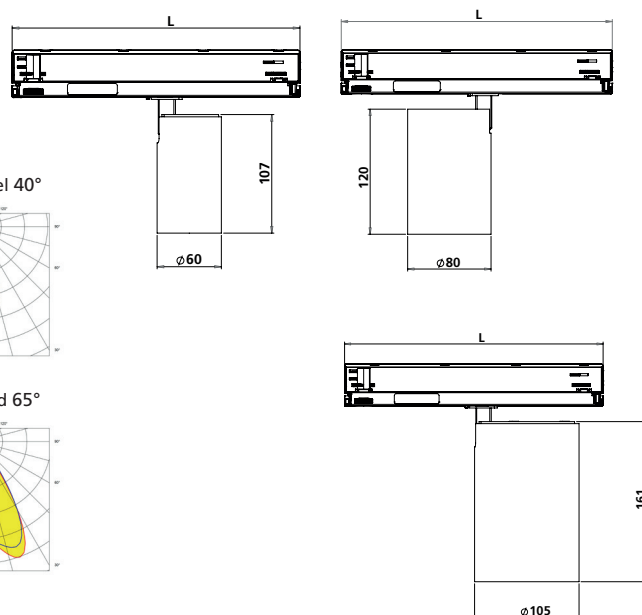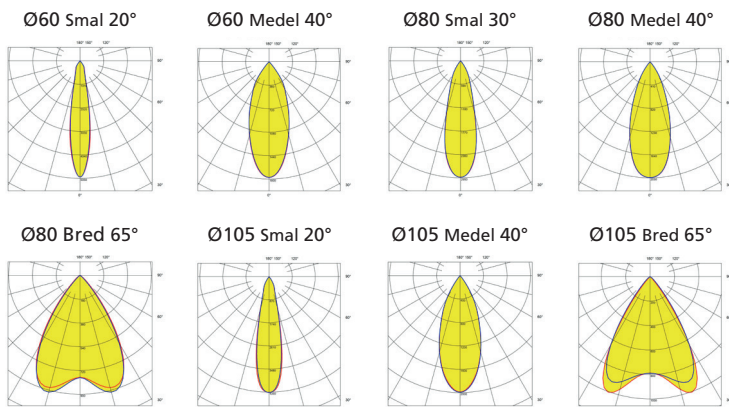

### Smalstrålande (S) Ø60

Smalstrålande (S)	Arm. lm	Art. nr.	Ljuskategori	E-nr.	Höjd (mm)	Effekt (W)	Vikt (kg)
Orbit 60 1500 930 20° Vit	1600	262550	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 20° Vit	1650	262551	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 20° DALI Vit	1600	262558	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 20° DALI Vit	1650	262559	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 20° MC Vit	1600	262565	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 20° MC Vit	1650	262566	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 20° Svart	1600	262572	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 20° Svart	1650	262573	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 20° DALI Svart	1600	262580	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 20° DALI Svart	1650	262581	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 20° MC Svart	1600	262588	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 20° MC Svart	1650	262589	940	-	107	14	0,54

### Medelstrålande (M) Ø60

Medelstrålande (M)	Arm. lm	Art. nr.	Ljuskategori	E-nr.	Höjd (mm)	Effekt (W)	Vikt (kg)
Orbit 60 1500 930 40° Vit	1490	262554	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 40° Vit	1530	262555	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 40° DALI Vit	1490	262562	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 40° DALI Vit	1530	262563	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 40° MC Vit	1490	262569	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 40° MC Vit	1532	262570	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 40° Svart	1490	262576	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 40° Svart	1530	262577	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 40° DALI Svart	1490	262584	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 40° DALI Svart	1530	262585	940	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 930 40° MC Svart	1490	262592	930	-	107	14	0,54
Orbit 60 1500 940 40° MC Svart	1532	262593	940	-	107	14	0,54

**Smalstrålande (S) Ø80**

Smalstrålande (S)	Arm. lm	Art. nr.	Ljuskategori	E-nr.	Höjd (mm)	Effekt (W)	Vikt (kg)
Orbit 80 2500 930 30° Vit	2610	262596	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 30° Vit	2690	262597	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 30° DALI Vit	2610	262609	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 30° DALI Vit	2690	262610	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 30° MC Vit	2610	262620	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 30° MC Vit	2690	262621	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 30° Svart	2610	262632	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 30° Svart	2690	262633	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 30° DALI Svart	2610	262644	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 30° DALI Svart	2690	262645	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 30° MC Svart	2610	262656	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 30° MC Svart	2690	262657	940	-	120	20	0,83

**Medelstrålande (M) Ø80**

Medelstrålande (M)	Arm. lm	Art. nr.	Ljuskategori	E-nr.	Höjd (mm)	Effekt (W)	Vikt (kg)
Orbit 80 2500 930 40° Vit	2540	262600	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 40° Vit	2610	262601	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 40° DALI Vit	2540	262612	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 40° DALI Vit	2610	262613	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 40° MC Vit	2540	262624	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 40° MC Vit	2610	262625	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 40° Svart	2540	262636	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 40° Svart	2610	262637	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 40° DALI Svart	2540	262648	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 40° DALI Svart	2610	262649	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 40° MC Svart	2540	262660	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 40° MC Svart	2610	262661	940	-	120	20	0,83

**Bredstrålande (B) Ø80**

Bredstrålande (B)	Arm. lm	Art. nr.	Ljuskategori	E-nr.	Höjd (mm)	Effekt (W)	Vikt (kg)
Orbit 80 2500 930 65° Vit	2640	262604	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 65° Vit	2720	262605	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 65° DALI Vit	2640	262616	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 65° DALI Vit	2720	262617	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 65° MC Vit	2640	262628	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 65° MC Vit	2720	262629	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 65° Svart	2640	262640	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 65° Svart	2720	262641	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 65° DALI Svart	2640	262652	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 65° DALI Svart	2720	262653	940	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 930 65° MC Svart	2640	262664	930	-	120	20	0,83
Orbit 80 2500 940 65° MC Svart	2720	262665	940	-	120	20	0,83

### Smalstrålande (S) Ø105

Smalstrålande (S)	Arm. lm	Art. nr.	Ljuskategori	E-nr.	Höjd (mm)	Effekt (W)	Vikt (kg)
Orbit 105 4500 930 20° Vit	4460	262668	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 20° Vit	4600	262669	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 20° DALI Vit	4460	262680	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 20° DALI Vit	4600	262681	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 20° MC Vit	4460	262692	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 20° MC Vit	4600	262693	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 20° Svart	4460	262704	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 20° Svart	4600	262705	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 20° DALI Svart	4460	262716	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 20° DALI Svart	4600	262717	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 20° MC Svart	4460	262728	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 20° MC Svart	4600	262729	940	-	161	34	1,21

### Medelstrålande (M) Ø105

Medelstrålande (M)	Arm. lm	Art. nr.	Ljuskategori	E-nr.	Höjd (mm)	Effekt (W)	Vikt (kg)
Orbit 105 4500 930 40° Vit	4180	262672	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 40° Vit	4310	262673	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 40° DALI Vit	4180	262684	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 40° DALI Vit	4310	262685	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 40° MC Vit	4180	262696	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 40° MC Vit	4310	262697	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 40° Svart	4180	262708	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 40° Svart	4310	262709	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 40° DALI Svart	4180	262720	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 40° DALI Svart	4310	262721	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 40° MC Svart	4180	262732	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 40° MC Svart	4310	262733	940	-	161	34	1,21

### Bredstrålande (B) Ø105

Bredstrålande (B)	Arm. lm	Art. nr.	Ljuskategori	E-nr.	Höjd (mm)	Effekt (W)	Vikt (kg)
Orbit 105 4500 930 65° Vit	4540	262676	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 65° Vit	4680	262677	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 65° DALI Vit	4540	262688	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 65° DALI Vit	4680	262689	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 65° MC Vit	4540	262700	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 65° MC Vit	4680	262701	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 65° Svart	4540	262712	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 65° Svart	4680	262713	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 65° DALI Svart	4540	262724	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 65° DALI Svart	4680	262725	940	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 930 65° MC Svart	4540	262736	930	-	161	34	1,21
Orbit 105 4500 940 65° MC Svart	4680	262737	940	-	161	34	1,21