



Liten spotlight för montering i 3-fas strömskena.



Roterbar driftdonsdel i aluminium.  
Riktbart armaturhus av gjuten aluminium med integrerade kylflänsar.

Som standard vitlackerad RAL 9016.  
Fasetterad reflektor i renaluminium.  
Spridningsvinkel 24 grader.

Som standard med 3-fas universal adapter för montage i strömskena.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D

IP 20 LED  
UTBYTBAR

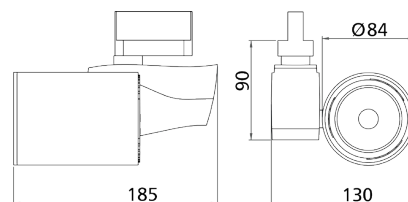

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Rigel 1100 830 24°	1110	2 624 01	74 005 97	12	1
Rigel 1100 840 24°	1130	2 624 03	74 005 98	12	1
Rigel 2000 830 24°	1790	2 624 05	74 005 99	22	1
Rigel 2000 840 24°	1820	2 624 07	74 006 00	22	1