


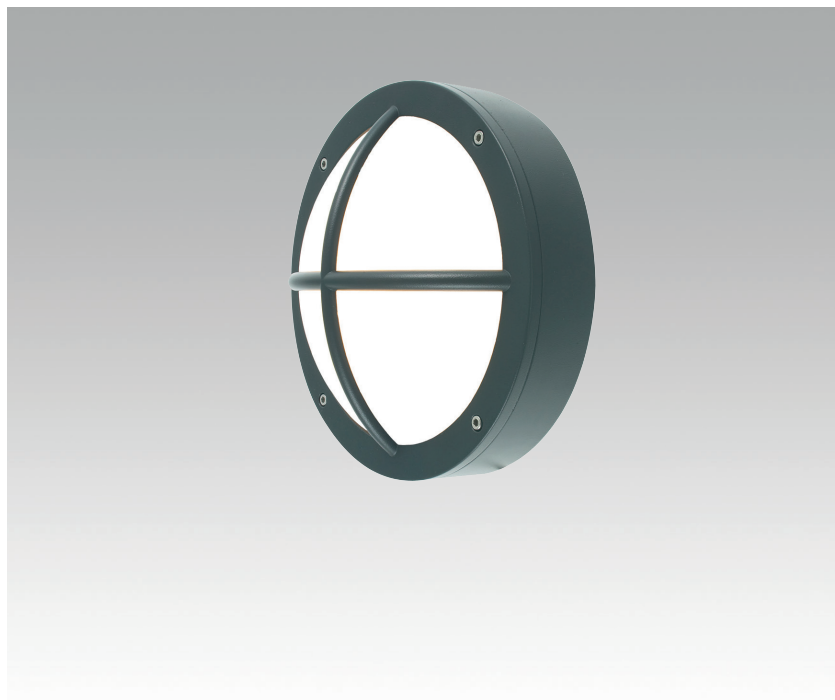

Slagtålig vägg- och takarmatur IP 65.

Stomme av pressgjuten aluminium.
Lackerad RAL 7016 i UV-beständig polyester-pulverlack.



Dubbla knockouts för utanpåliggande kabel max $\varnothing 12\text{mm}$. 5-polig överkopplingsbar plint upp till 2.5mm^2

Kupa av slagtålig polykarbonat.
Rostfria skruvar (AISI 304).

Kan erhållas med säkerhetsskruvar samt HF-sensor.

HF-sensorer känner av all form av rörelse, ej endast från människor och djur. Detta innebär att den kan detektera till exempel grenar eller lövs rörelse. Tas i beaktning vid installation för att inte få oönskad funktion.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

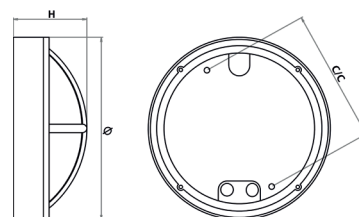

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Sats med säkerhetsskruvar	7 410 02	79 550 02

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	H	c/c	Ø	Effekt	Vikt
Robust II Cross 1000 830	950	7 172 01	77 035 61	105	190	257	18	2,2
Robust II Cross 1000 840	970	7 172 05	77 035 62	105	190	257	18	2,2
Robust II Cross 1000 830 Sensor	-	7 172 03	77 035 63	-	-	-	-	-
Robust II Cross 1000 840 Sensor	-	71 72 07	77 035 64	-	-	-	-	-
Robust II Cross 1000 830 Dali	950	7 172 02	77 035 65	105	190	257	18	2,2
Robust II Cross 1000 840 Dali	970	7 172 06	77 035 66	105	190	257	18	2,2