



Infäld armatur för miljöer där extra höga krav ställs på vandsäkerhet och skyddsform, utan att göra avkall på belysningskvaliteten. Tex. Storkök, sjukhus samt inom kriminalvården. Skyddsklass IK11.

**Utförande:** Stomme och ram av aluzinkplåt. Försedd med 4 mm klar slagtålig skiva i ram. Ramen är låst med säkerhetstorx. 1200 (12.2) alternativt 600 (6.2) modul.

**Bländskydd:** Mikroprisma (MP) eller opalt (OP) bländskydd.

**Montage:** Infäld i fasta eller demonterbara undertak, även för säkerhetstak. Justerbara fästpunkter som möjliggör montering i taktjocklek 1-60mm.

**Inkoppling:** Levereras med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) levereras med 5-ledare med fri ände.

**Styrning:** Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.



**Alternativa utföranden:**

CRI:>90

Alternativa ljusfärger.

Försedd med snabbkopplingar.

Monterad i tak IP44 underifrån.  
Livslängd L80 Ta25 100 000 h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI:>80  
Energiklass (LED modul): D

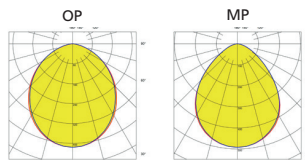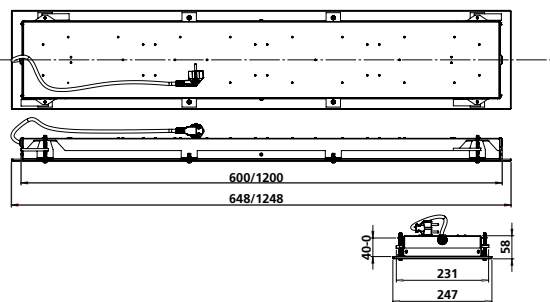

Typ	Arm. lm	Art. nr	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
Safe 2000 830 OP	2040	154420	7028566	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 840 OP	2130	154422	7028568	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 830 OP TDC	2040	154424	7028570	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 840 OP TDC	2130	154426	7028572	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 830 MP	1810	154421	7028567	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 840 MP	1890	154423	7028569	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 830 MP TDC	1810	154425	7028571	648	247	58	19	3,3
Safe 2000 840 MP TDC	1890	154427	7028573	648	247	58	19	3,3
Safe 4000 830 OP	4200	154429	7028574	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 840 OP	4370	154432	7028576	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 830 OP TDC	4200	154434	7028578	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 840 OP TDC	4370	154436	7028580	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 830 MP	3730	154431	7028575	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 840 MP	3890	154433	7028577	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 830 MP TDC	3730	154435	7028579	1248	247	58	38	5,8
Safe 4000 840 MP TDC	3890	154437	7028581	1248	247	58	38	5,8

\* Försedd med amplituddimmad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning och korridorfunktion.