



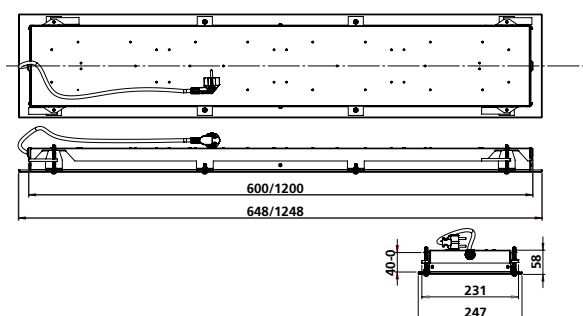

| Tillbehör                    | Art. nr. |
|------------------------------|----------|
| Utanpåliggande ram Safe 12.2 | 955746   |
| Utanpåliggande ram Safe 6.2  | 955747   |



Infälld armatur för miljöer där extra höga krav ställs på vandalsäkerhet och skyddsform, utan att göra avkall på belysningskvaliteten. Tex. Storkök, sjukhus samt inom kriminalvården. Skyddsklass IK11.

**Utförande:** Stomme och ram av aluzinkplåt. Försedd med 4 mm klar slagtålig skiva i ram. Ramen är låst med säkerhetstorn. 1200 (12.2) alternativt 600 (6.2) modul.

**Bländskydd:** Mikroprisma (MP) eller opalt (OP) bländskydd.

**Montage:** Infälld i fasta eller demonterbara undertak, även för säkerhetstak. Justerbara fästpunkter som möjliggör montering i taktjocklek 1-60mm.

**Inkoppling:** Levereras med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) levereras med 5-ledare med fri ände.

**Styrning:** Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftton placerat i armatur.

**Alternativa utföranden:**

CRI:>90

Alternativa ljusfärger.

Försedd med snabbkopplingar.

Monterad i tak IP44 underifrån.  
Livslängd L80 Ta25 100 000 h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI:>80  
Energiklass (LED modul): D



| Typ                  | Arm. lm | Art. nr | E-nr.   | L    | B   | H  | Effekt | Vikt |
|----------------------|---------|---------|---------|------|-----|----|--------|------|
| Safe 2000 830 OP     | 2040    | 154420  | 7028566 | 648  | 247 | 58 | 19     | 3,3  |
| Safe 2000 840 OP     | 2130    | 154422  | 7028568 | 648  | 247 | 58 | 19     | 3,3  |
| Safe 2000 830 OP TDC | 2040    | 154424  | 7028570 | 648  | 247 | 58 | 19     | 3,3  |
| Safe 2000 840 OP TDC | 2130    | 154426  | 7028572 | 648  | 247 | 58 | 19     | 3,3  |
| Safe 2000 830 MP     | 1810    | 154421  | 7028567 | 648  | 247 | 58 | 19     | 3,3  |
| Safe 2000 840 MP     | 1890    | 154423  | 7028569 | 648  | 247 | 58 | 19     | 3,3  |
| Safe 2000 830 MP TDC | 1810    | 154425  | 7028571 | 648  | 247 | 58 | 19     | 3,3  |
| Safe 2000 840 MP TDC | 1890    | 154427  | 7028573 | 648  | 247 | 58 | 19     | 3,3  |
| Safe 4000 830 OP     | 4200    | 154429  | 7028574 | 1248 | 247 | 58 | 38     | 5,8  |
| Safe 4000 840 OP     | 4370    | 154432  | 7028576 | 1248 | 247 | 58 | 38     | 5,8  |
| Safe 4000 830 OP TDC | 4200    | 154434  | 7028578 | 1248 | 247 | 58 | 38     | 5,8  |
| Safe 4000 840 OP TDC | 4370    | 154436  | 7028580 | 1248 | 247 | 58 | 38     | 5,8  |
| Safe 4000 830 MP     | 3730    | 154431  | 7028575 | 1248 | 247 | 58 | 38     | 5,8  |
| Safe 4000 840 MP     | 3890    | 154433  | 7028577 | 1248 | 247 | 58 | 38     | 5,8  |
| Safe 4000 830 MP TDC | 3730    | 154435  | 7028579 | 1248 | 247 | 58 | 38     | 5,8  |
| Safe 4000 840 MP TDC | 3890    | 154437  | 7028581 | 1248 | 247 | 58 | 38     | 5,8  |

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning och korridorfunktion.