





400



320

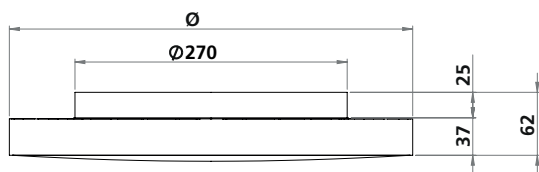

Plafond för tak eller vägg, två olika storlekar 320 respektive 400 mm diameter.

Utförande: Stomme av slagtålig Polykarbonat (IK 10). Skyddsklass IP 54 samt isolationsklass II.

Bländskydd: Plan opaliserad diffusor av polykarbonat.

Montage: Armatur vrids fast i tak/vägg-fäste.

Inkoppling: Inkoppling i tak/vägg-fästet. Överkopplingsbar plint samt dubbla införingar i bakstycket. Möjlighet att ansluta med utanpåliggande kabel.

Styrning: Samtliga varianter har ställbar ljusfärg i olika steg 3000, 4000 och 5000 K samt har ställbara ljusflöden i fyra steg. Ändring av ljusfärg och flöden utföres med dipswitchar inne i armaturen.

Diameter 320:

Finns förutom i tänd/släck också i två olika sensorutföranden.

HF sensor:

Sensor placerad bakom diffusorn.

Justerbar med dipswitchar för känslighet, efterlystid samt korridorfunktion.

Lågnivå kan ställas till 10/30% ljus, samt tid till 0s, 10s, 10 min eller oändlig.

Pir sensor: Mesh teknik via Bluetooth.

Med en app (Koolmesh) kan armaturer grupperas och flertal parametrar ställas in.

Diameter 400:

Försedd med indirekt ljus mot taket.

Finns i Daliutförande och variant med sensor.

Dali(2): För Dalistyrning alternativt push-styrning.

Pir sensor: Mesh teknik via Bluetooth.

Med en app (Koolmesh) kan armaturer grupperas och flertal parametrar ställas in.

Livslängd L80 Ta25 >100 000h (B50)

MacAdam 3 SDCM CRI: >80 I CE

Energiklass (LED modul): D

Klass II



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Ø	Höjd	Effekt	Vikt
Spaze 320 1000-2500 830-850	1120 -2500	556001	7027275	320	62	10-20	3
Spaze 320 Sensor HF 1000-2500 830-850	1120 -2500	556002	7027276	320	62	10-20	3
Spaze 320 Sensor PIR BT 1000-2500 830-850	1120 -2500	556003	7027277	320	62	10-20	3
Spaze 400 Dali 1500-3000 830-850 *	1670 -3090	556004	7027278	400	62	15-25	3
Spaze 400 Sensor PIR BT 1500-3000 830-840	1500-3000	556005	7028352	400	62	15-25	3

* Försedd med driver för Dali alt. tryckknappsstyrning.