


**Sladdställ**

Ansledning 2,5m jordad stickpropp	955166-2500
Ansledning 2,5m 5-ledare med fri ände	955169-2500
Ansledning 3,0m adapter för strömskena	955168-2500

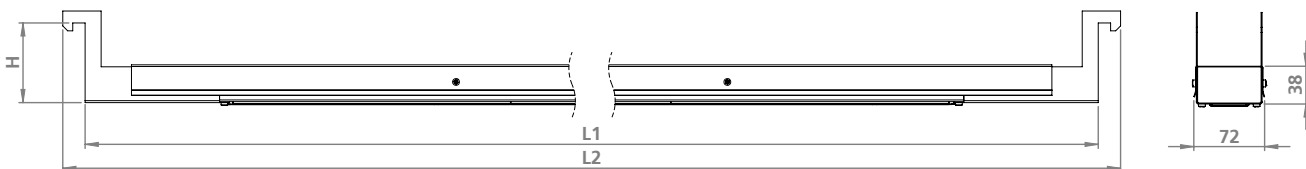

Typ	Art.nr	Arm.lm	Effekt	Vikt
Storeliner III 9000 830	159300	9000	65	2,8
Storeliner III 9000 840	159301	9000	65	2,8
Storeliner III 9000 830 TDC*	159302	9000	65	2,8
Storeliner III 9000 840 TDC*	159303	9000	65	2,8

**Valbara gavlar som anges vid order.**

Typ	Art.nr	L1	L2	H	Vikt
Storeliner III Gavel par 1800/160/40	955520	1635	1680	40	0,26
Storeliner III Gavel par 1800/100/80	955521	1695	1740	80	0,35
Storeliner III Gavel par 2000/160/40	955522	1835	1880	40	0,48
Storeliner III Gavel par 2000/100/80	955523	1895	1940	80	0,56

\* Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.

Armatyr för funktionstak. Tex i butiker

**Utförande:**

Stomme av aluzink. Vitlackerad RAL 9010

**Bländskydd:**

Diffuserande linjärlins som kontrollerar ljusfördelning och avbländning.

**Bländskydd:**

Levereras monterad med olika typer av sladdställ och snabbkopplingssystem. Önskad typ av sladdställ måste anges vid beställning. Även anslutningsledning med adapter för strömskena finns som val.

**Montage:**

Montage i funktionstak med c/c 1800 mm eller 2000 mm. Med olika gavelvarianter passar armaturen i de vanligaste taktyperna. Gavlar måste väljas vid beställning.

**Styrning:**

Reglerbar variant (TDC) för tryckknappstyrning, Dali samt inbyggd korridorfunktion. Försedd med robust industridon

**Alternativa utföranden:**

- Alternativa ljusfärger och flöden.
- CRI>90
- Annan färg på stommen

Livslängd L80 Ta25 100 000 h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI:>80  
Energiklass (LED modul): D

