



Armatyr för stolpmontage

**Utförande:**

Stomme av gjuten aluminium med välvd ovansida. Fosfaterad samt lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig pulverlack. Korrosivitetsklass C5. Härdat glas 4mm. Integrerat ställbart stolpfäste för 60mm stolpe. Driftdon inbyggt i armaturen.

**Anslutning:**

Monterad anslutningsledning 8m (RDOE 3G1,0 mm<sup>2</sup>). Försedd med stryppnippel med ventilerande membran. Överspänningskydd 8kV.



**Optik:**

Gatljusoptik (ST)  
Alternativt asymmetrisk ljusfördelning (AS)

**Alternativa utföranden:**


Ljusreglering Dali.  
Alternativa ljusfärger.

Ljutfärg 4000K  
Livslängd L80 Ta25 100000h  
MacAdam 4 SDCM CRI: >70 I CE  
Energiklass (LED modul): D

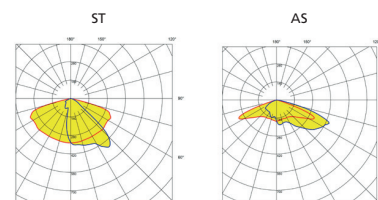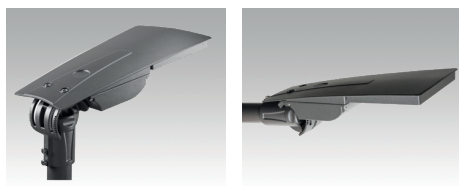

Väggfäste

Tillbehör	Art. nr.
Väggfäste	9 582 05

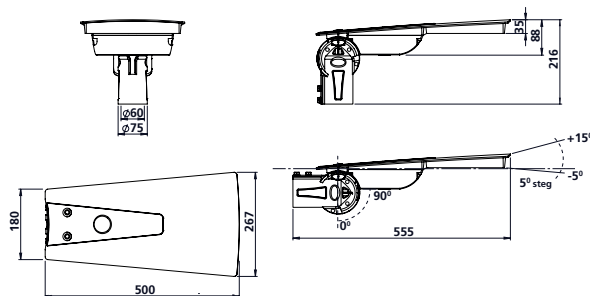

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Yta	Vikt
Vento 4000 ST	3850	7 587 30	77 697 84	500	267	216	28	0,135 m <sup>2</sup>	5
Vento 7000 ST	7700	7 587 32	77 698 07	500	267	216	52	0,135 m <sup>2</sup>	5
Vento 10000 ST	11550	7 587 34	77 698 25	500	267	216	76	0,135 m <sup>2</sup>	5

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Yta	Vikt
Vento 4000 AS	3413	7 587 40	77 698 29	500	267	216	28	0,135 m <sup>2</sup>	5
Vento 7000 AS	6830	7 587 42	77 698 51	500	267	216	52	0,135 m <sup>2</sup>	5
Vento 10000 AS	10240	7 587 44	77 698 53	500	267	216	76	0,135 m <sup>2</sup>	5