




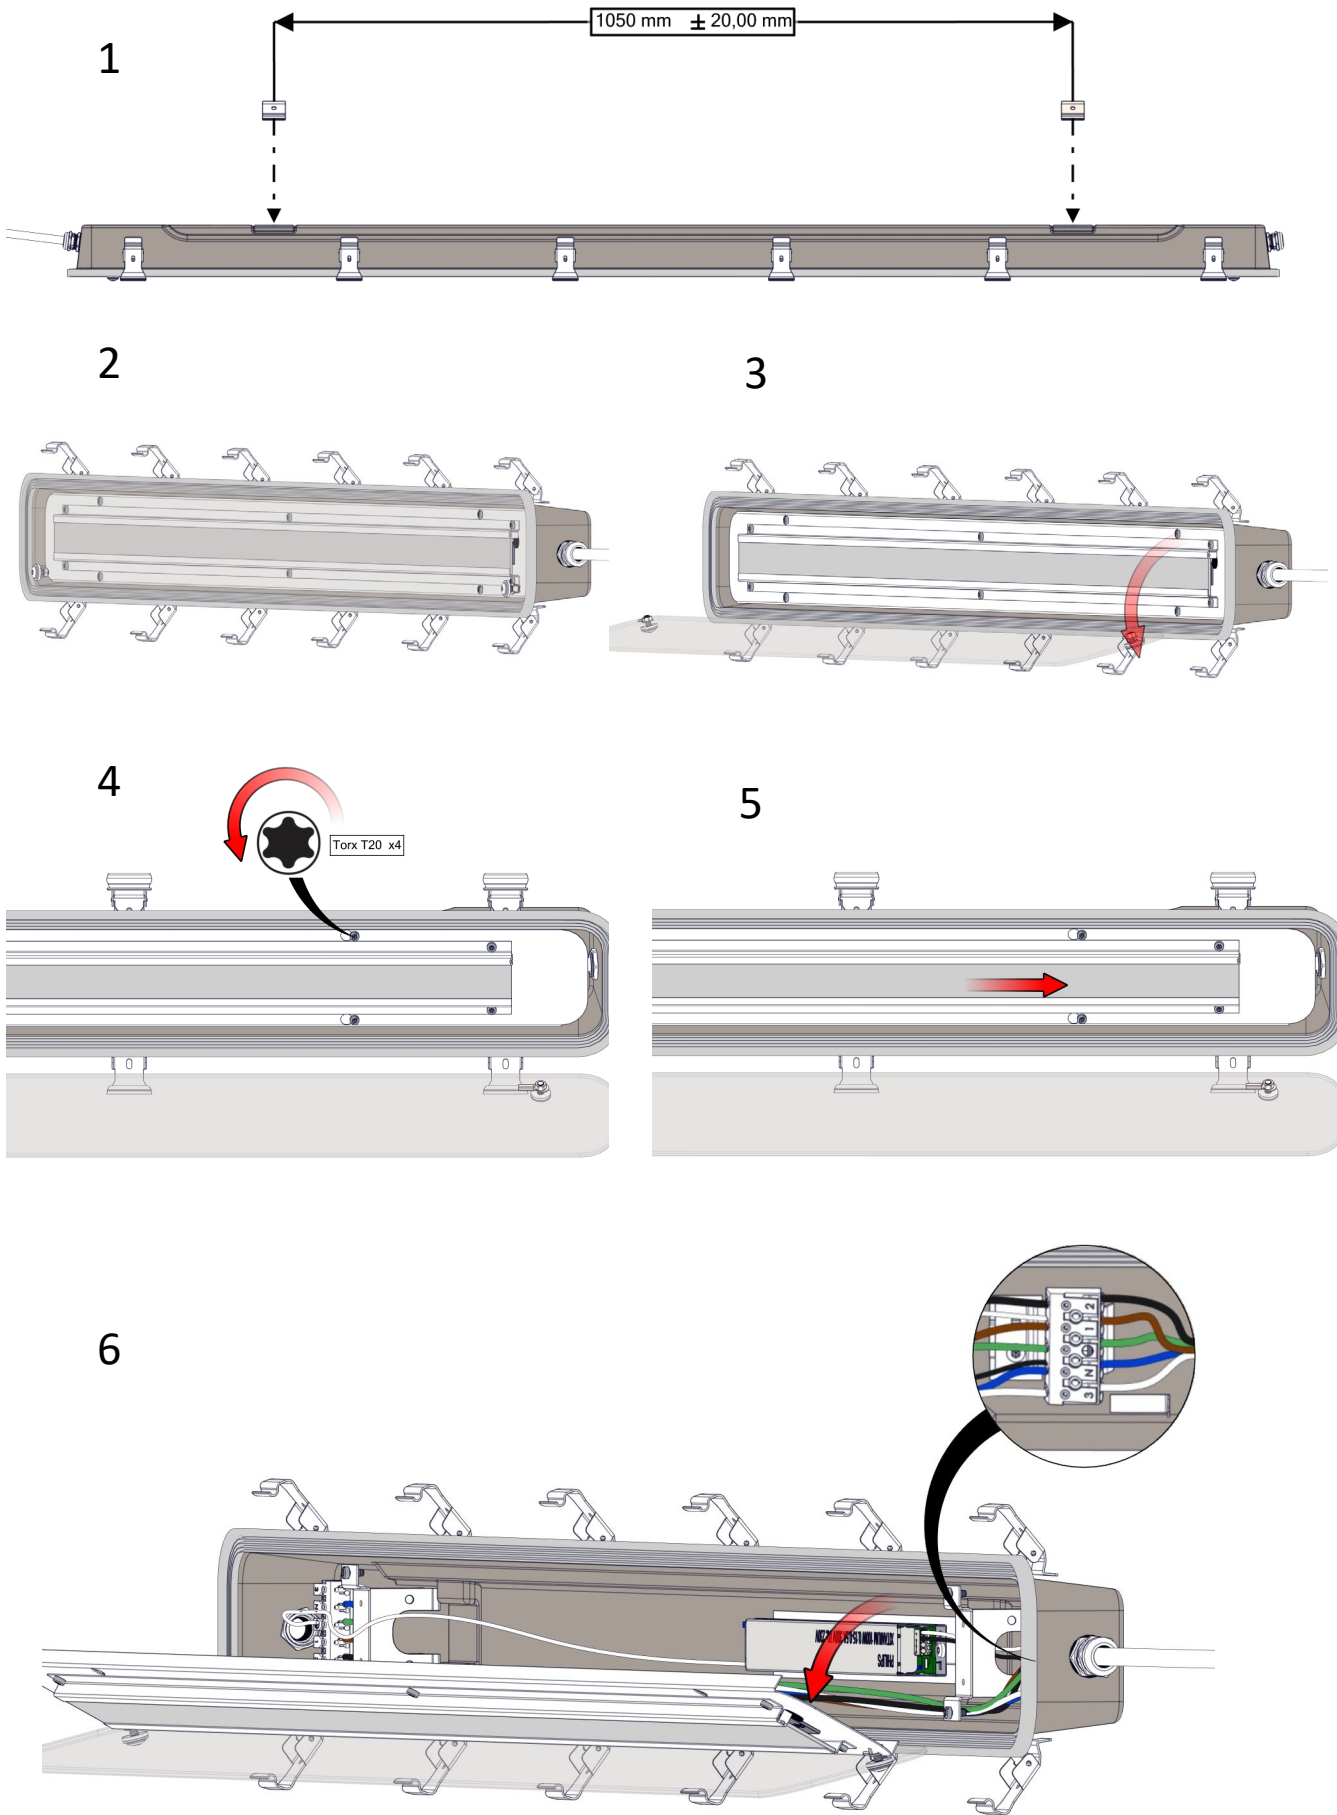


7

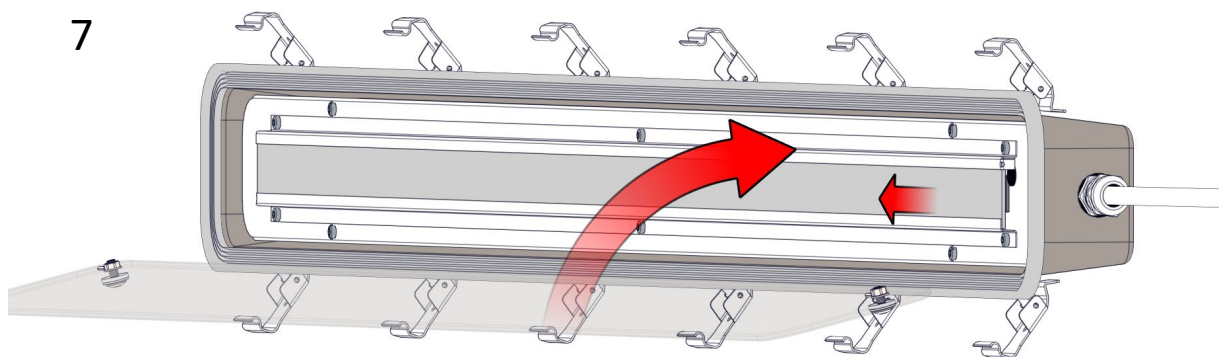


8

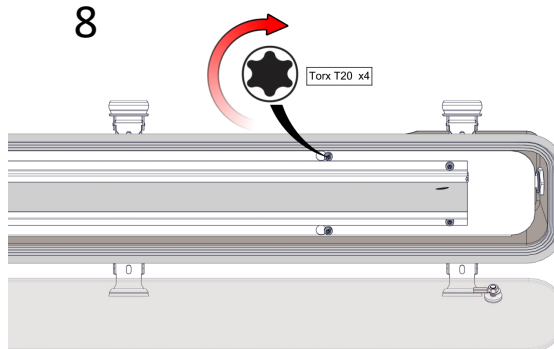

9

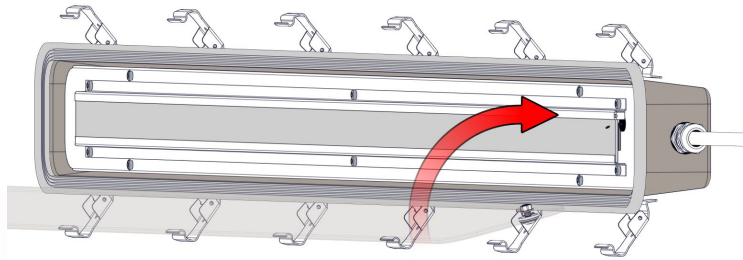

10

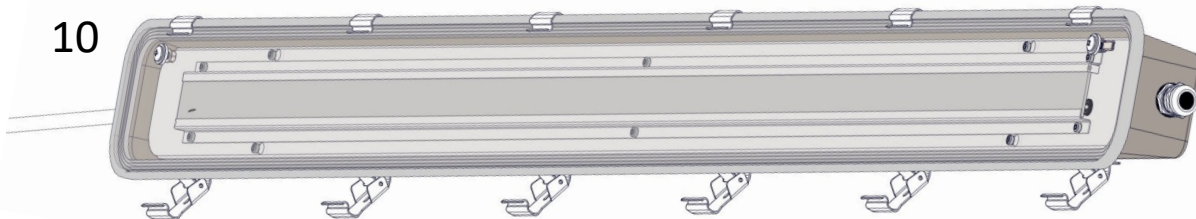

1. Montera upp clips på angivet mått.
2. Klicka i armaturen i clipsen och lossa hakarna till glasskiva.
3. Släpp ner glasskivan, den hänger nu i vajrarna.
4. Lossa 4st skruvar som håller insatsplåt.
5. Skjut insatsplåt åt sidan för att lossa på den.
6. Fäll ut insatsplåten för att koppla in armaturen.
7. Montera tillbaka insatsplåten.
8. Dra åt skruven som håller insatsplåt.
9. Montera tillbaka glasskivan, se till att vajrarna inte hamnar i kläm mot tätningslist.
10. Lås fast glasskivan med hakarna.

Ljuskälla och anslutningskabel får endast bytas av tillverkaren eller av denne utsedd person. Inte tillåtet att anslutas till ojordat strömuttag.


The light source and connecting cable may only be replaced by the manufacturer or his designated person. Not allowed to plug in to non-ground socket.



Energiklass (LEDmodul): C

Senast ändrad: 27 november 2024, 06:18
Montageanvisning Inox

Art. nr. S150-Dali

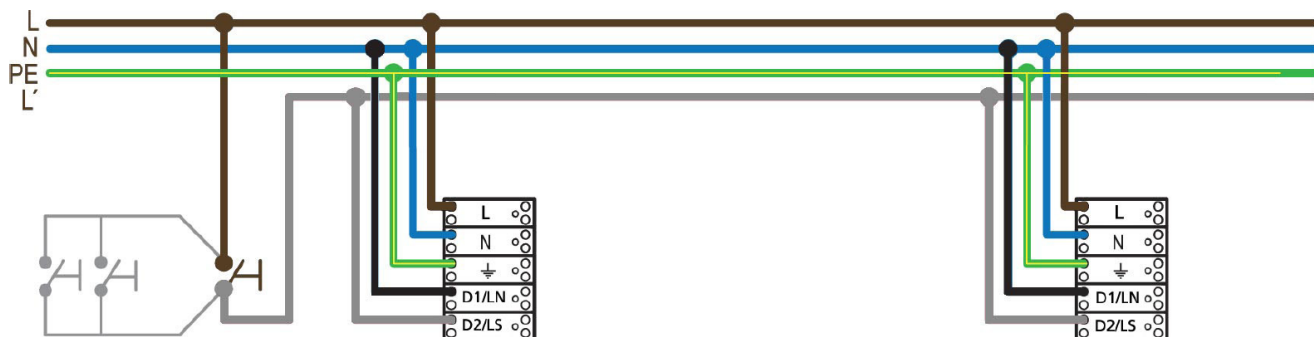Armatur med TD-Dali driftdon

Observera att begreppen varierar beroende på tillverkare av drift-donen
Exempelvis:
Fasimpuls, Touchdim, Switchdim, Digidim, Pushdim

Denna armatur är levererad med ett kombidon för både Touchdim och Dali-funktion.

Önskar man att reglera med återfjädrande tryckknapp (Impulstryckknapp) så byglar man nollan mot D1 i plint.

Max 25 stycken HF-don på samma styrning.

Tändtråden skall ha samma fas som armaturen matas med. Denna kopplas in på D2 i plint.

Om armaturerna kommer i otakt, håll in tryckknappen i 10 sek, för att synkronisera armaturerna till 50 procents ljusnivå.

Ljuskälla och anslutningskabel får endast bytas av tillverkaren eller av denne utsedd person. Inte tillåtet att anslutas till ojordat strömuttag.

The light source and connecting cable may only be replaced by the manufacturer or his designated person. Not allowed to plug in to non-ground socket.

**Energiklass (LEDmodul): C**

Senast ändrad: 27 november 2024, 06:18
Montageanvisning Inox