

Slimmad industriarmatur

**Utförande:**  
Stomme av aluzink.

**Bländskydd:**  
Diffuserande linjårlins som kontrollerar ljusfördelning och bländning. Bredstrålände.

**Inkoppling:**  
Verktygslöst med öppningsbar lucka. Som standard 3-fas överkoppling 2,5mm<sup>2</sup>.

**Montage:**  
På lina, armaturskena eller dikt tak. Integrerat linfäste som viks upp ur stommen.

**Styrning:**  
Reglerbar variant (TDC) för tryckknappstyrning, Dali samt inbyggd korridorfunktion.

Försedd med robust industridion med hög tålighet mot spänningstoppar.



Livslängd L80 Ta25 100000 h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE  
Energiklass (LED modul): D



Inkoppling med lucka



Integrerat linfäste

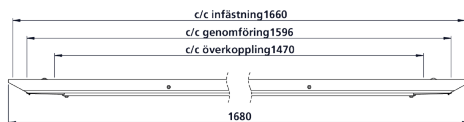

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
ID 23 7000 830	7250	1 703 00	72 178 63	1680	74	44	1660	50	3
ID 23 7000 840	7550	1 703 02	72 178 64	1680	74	44	1660	50	3
ID 23 7000 830 TDC*	7250	1 703 04	72 178 65	1680	74	44	1660	50	3
ID 23 7000 840 TDC*	7550	1 703 06	72 178 66	1680	74	44	1660	50	3
ID 23 9000 830	8770	1 703 08	72 178 67	1680	74	44	1660	63	3
ID 23 9000 840	9140	1 703 10	72 178 68	1680	74	44	1660	63	3
ID 23 9000 830 TDC*	8770	1 703 12	72 178 69	1680	74	44	1660	63	3
ID 23 9000 840 TDC*	9140	1 703 14	72 178 70	1680	74	44	1660	63	3
ID 23 12000 830	11530	1 703 16	72 178 71	1680	74	44	1660	85	3
ID 23 12000 840	12010	1 703 18	72 178 72	1680	74	44	1660	85	3
ID 23 12000 830 TDC*	11530	1 703 20	72 178 73	1680	74	44	1660	85	3
ID 23 12000 840 TDC*	12010	1 703 22	72 178 74	1680	74	44	1660	85	3

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.